




CONFIGURATION

L	Verstellung	Manuelle Lastabsenkung
C	Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

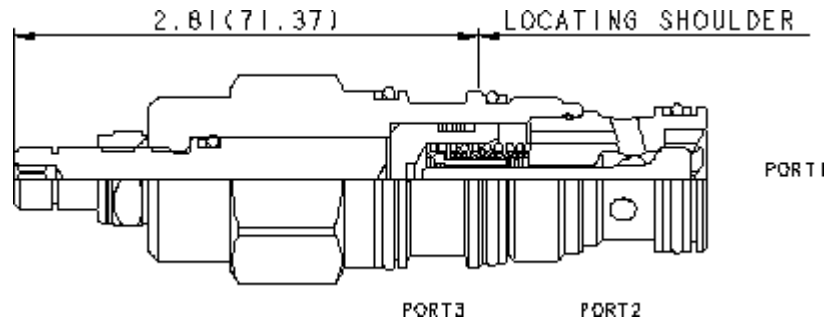

Dieses Ventil ist ein entsperbares Rückschlagventil. Es hat einen nicht abgedichteten Steuerkolben, einen Stahlsitz und ist ohne Entlastung. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck an Anschluss 3 öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck an Anschluss 3 ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Druck an Anschluss 2 wirkt gegen den Steuerdruck.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Aufsteuerverhältnis	3:1
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-202-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-202-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CKEBLCN

VERSTELLUNG	(L)	ÖFFNUNGSDRUCK	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
L	Manuelle Lastabsenkung	C	30 psi (2 bar)	N	Buna-N	/LH	Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
B	Externer G 1/4" Steuerölanschluss, Anschluss 3 gesperrt	A	4 psi (0,3 bar)	E	EPDM	/AP	Rostfreier Stahl, passiviert
K	Handrad	B	15 psi (1 bar)	V	Viton		Standard Material/Coating
P	Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, Anschluss 3 gesperrt	D	50 psi (3,5 bar)				
X	Standard-Vorsteuerung	F	100 psi (7 bar)				
		Z	1 psi (0,07 bar)				