


## CONFIGURATION

L	Verstellung	Manuelle Lastabsenkung
A	Öffnungsdruck	4 psi (0,3 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N

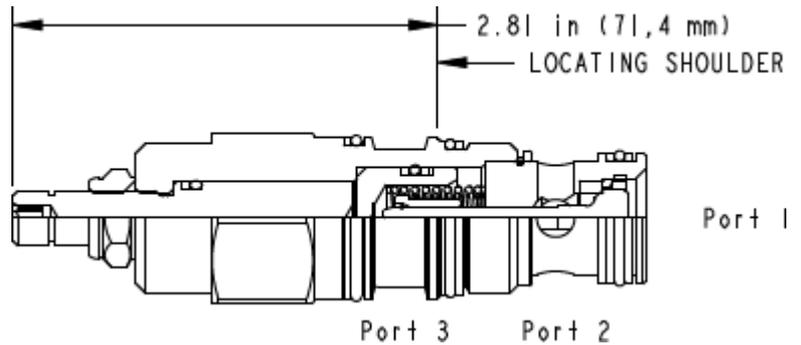

Dieses Ventil ist ein entsperrbares Rückschlagventil. Es hat einen abgedichteten Steuerkolben, einen Delrinsitz und ist ohne Entlastung. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck an Anschluss 3 öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck an Anschluss 3 ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Druck an Anschluss 2 wirkt gegen den Steuerdruck.

## TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	175 bar
Aufsteuerverhältnis	3:1
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

## CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: CKECLAN

VERSTELLUNG	(L)	ÖFFNUNGSDRUCK	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
<b>L</b> Manuelle Lastabsenkung		<b>A</b> 4 psi (0,3 bar)		<b>N</b> Buna-N	
K Handrad		B 15 psi (1 bar)		V Viton	
P Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, Anschluss 3 gesperrt		C 30 psi (2 bar)			
X Standard-Vorsteuerung		D 50 psi (3,5 bar)			
		F 100 psi (7 bar)			
		Z 1 psi (0,07 bar)			