


CONFIGURATION

V	Verstellung	Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, entlastet zum Anschluss 3
C	Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N

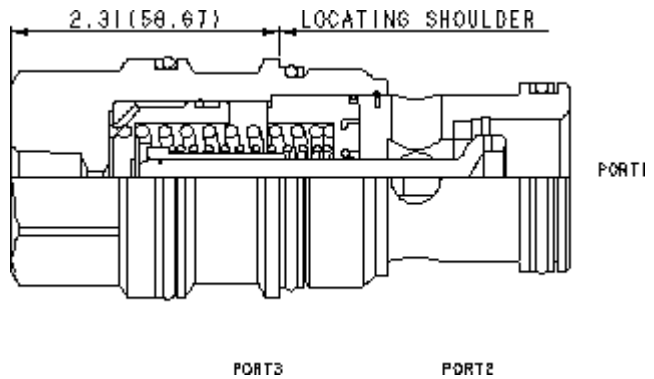

Dieses Ventil ist ein entsperrbares Rückschlagventil. Es hat einen abgedichteten Steuerkolben, einen Delrinsitz und ist entlastet. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck am externen Anschluss öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Das Ventil ist unabhängig von Druck an Anschluss 2, da der Federraum zum Anschluss 3 entlastet ist.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	175 bar
Aufstellungsverhältnis	3:1
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-019-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-019-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-019-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-019-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-019-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-019-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CKIEVCN

VERSTELLUNG	(V)	ÖFFNUNGSDRUCK	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
V	Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, entlastet zum Anschluss 3	C	30 psi (2 bar)	N	Buna-N
S	Externer 4-SAE Anschluss, entlastet nach Anschluss 3	B	15 psi (1 bar)	V	Viton
		D	50 psi (3,5 bar)		
		F	100 psi (7 bar)		