


CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	Non Réglable, Pilotage Hydraulique Standard
C	Pression d'Ouverture	30 psi (2 bar)
N	Matière des Joints	Buna N
	Material/Coating	

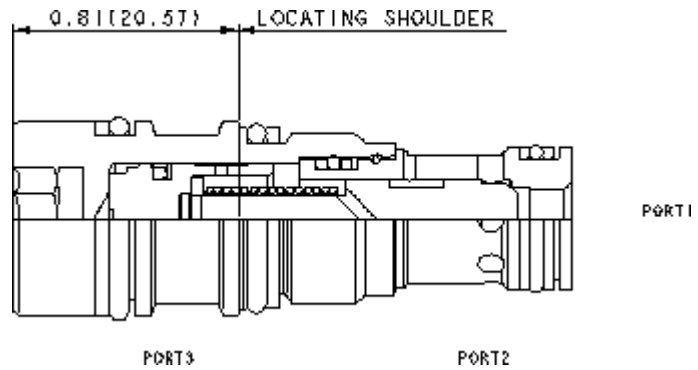

Ce clapet anti-retour qui se ferme quand on le pilote est normalement fermé au repos par ressort, et a un rapport de pilotage de 1,8/1. Il laisse passer le débit de la chambre 1 vers la chambre 2 et le bloque en sens inverse. La pression de la ligne de pilotage (chambre 3) s'oppose à la pression de la chambre 1 dans un rapport de 1,8/1. Cette valve est le plus souvent utilisée dans les circuits différentiels,

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Rapport de pilotage	3.4:1
Dimensions du Six Pans Creux	8 mm
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: COBGXCN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PRESSION D'OUVERTURE (C)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING
X Non Réglable, Pilotage Hydraulique Standard	C 30 psi (2 bar)	N Buna N	Standard Material/Coating
	D 50 psi (3,5 bar)	V Viton	IAP Acier inoxydable, Passivé
	E 75 psi (5 bar)		
	F 100 psi (7 bar)		