


CONFIGURATION

X	Verstellung	Standard-Vorsteuerung
A	Öffnungsdruck	4 psi (0,3 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

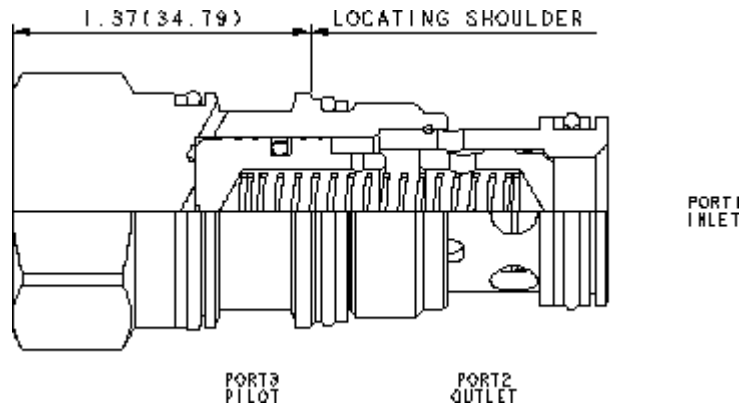

Dieses Ventil ist ein in der Ruhestellung geschlossenes, sperrbares Rückschlagventil mit einem Zusteuerverhältnis von 1,8:1. Das Ventil erlaubt einen Durchfluss von Anschluss 1 nach 2 und blockiert in umgekehrter Richtung. Druck am Zusteuersanschluss 3 wirkt dem Druck an Anschluss 1 im Verhältnis von 1,8:1 entgegen. Dieses Ventil findet hauptsächlich in Eilgangschaltungen Verwendung.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Aufsteuerverhältnis	1.8:1
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-202-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: COFAXAN

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
X	Standard-Vorsteuerung	A	4 psi (0,3 bar)	N	Buna-N	/LH	Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
		B	15 psi (1 bar)	E	EPDM	/AP	Rostfreier Stahl, passiviert
		C	30 psi (2 bar)	V	Viton		Standard Material/Coating
		D	50 psi (3,5 bar)				
		E	75 psi (5 bar)				
		F	100 psi (7 bar)				
		J	135 psi (9,5 bar)				