
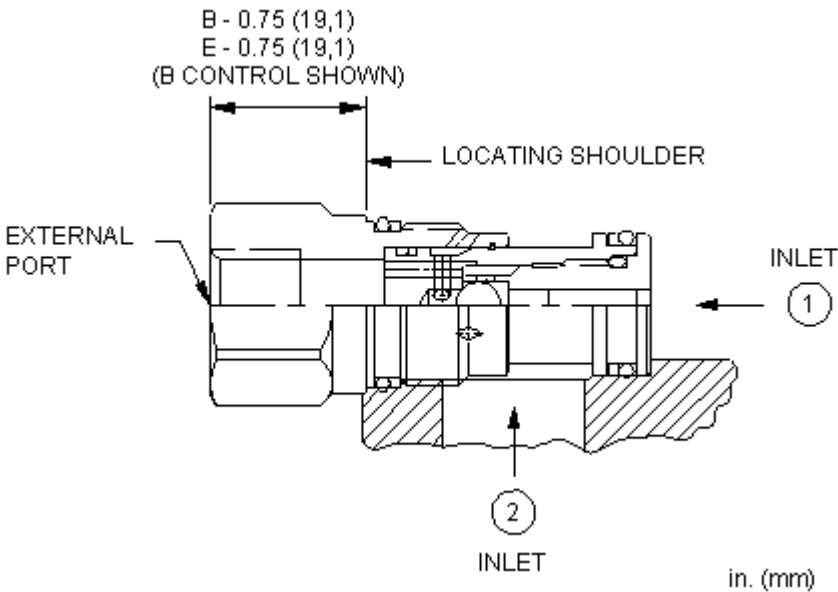




Le sélecteur de circuit simple bille relie la plus élevée des 2 lignes de pression à l'orifice du signal. Le signal de pression arrive sur un orifice externe situé dans la partie hexagonale de la cartouche.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **CSAAXN**

PLAGE DE RÉGLAGE

(X)

MATIÈRE DES JOINTS

(N)

MATERIAL/COATING

X -

N Buna N

Standard Material/Coating

E EPDM

/AP Acier inoxydable, Passivé

V Viton

/LH Mild Steel, Zinc-Nickel