


CONFIGURATION

A	Verstellung	Externer Hilfsanschluss - 4 SAE
X	Einstellbereich	-
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

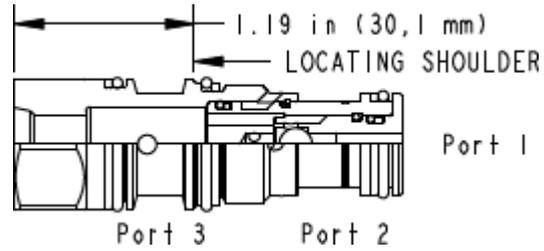

Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an

Anschluss 3.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-011-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CSABAXN

VERSTELLUNG	(A)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
A	Externer Hilfsanschluss - 4 SAE	X	-	N	Buna-N	/LH	Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
B	Externer Hilfsanschluss 1/4" BSPP			E	EPDM	/AP	Rostfreier Stahl, passiviert
E	Externer 4-SAE Anschluss, Anschluss 3 gesperrt			V	Viton		Standard Material/Coating
X	Nicht einstellbar						