


## CONFIGURATION

<b>A</b>	Dispositif de contrôle	Orifice Auxiliaire Extérieur en 7/16"-20UNF
<b>X</b>	Plage de Réglage	-
<b>N</b>	Matière des Joints	Buna N
	Material/Coating	

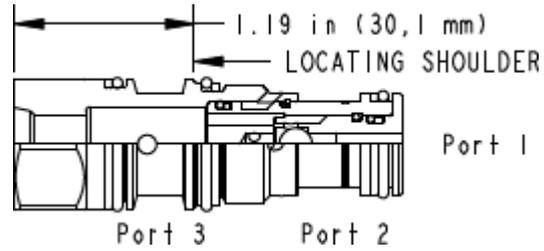

Le sélecteur de circuit simple bille relie la plus élevée des 2 lignes de pression à l'orifice du signal. Le signal de pression arrive sur l'orifice 3.

## CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-011-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-011-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

## CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: CSABAXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (A)	PLAGE DE RÉGLAGE (X)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
<b>A</b> Orifice Auxiliaire Extérieur en 7/16"-20UNF	<b>X</b> -	<b>N</b> Buna N	<b>/LH</b> Mild Steel, Zinc-Nickel
<b>B</b> Orifice Auxiliaire Extérieur 1/4 BSPP		<b>E</b> EPDM	<b>/AP</b> Acier inoxydable, Passivé
<b>X</b> Non Réglable		<b>V</b> Viton	Standard Material/Coating