


CONFIGURATION

X Dispositif de contrôle Non Réglable

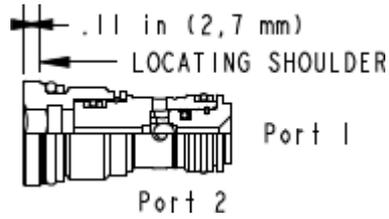

Le sélecteur de circuit simple bille relie la plus élevée des deux lignes de pression à l'orifice du signal. Le signal de pression arrive sur l'orifice 2.

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Dimensions du Six Pans Creux	8 mm
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-162-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-162-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-162-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CSANXXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

(X)

X Non Réglable