


CONFIGURATION

Dispositif de contrôle
Plage de Réglage
Matière des Joints
Material/Coating

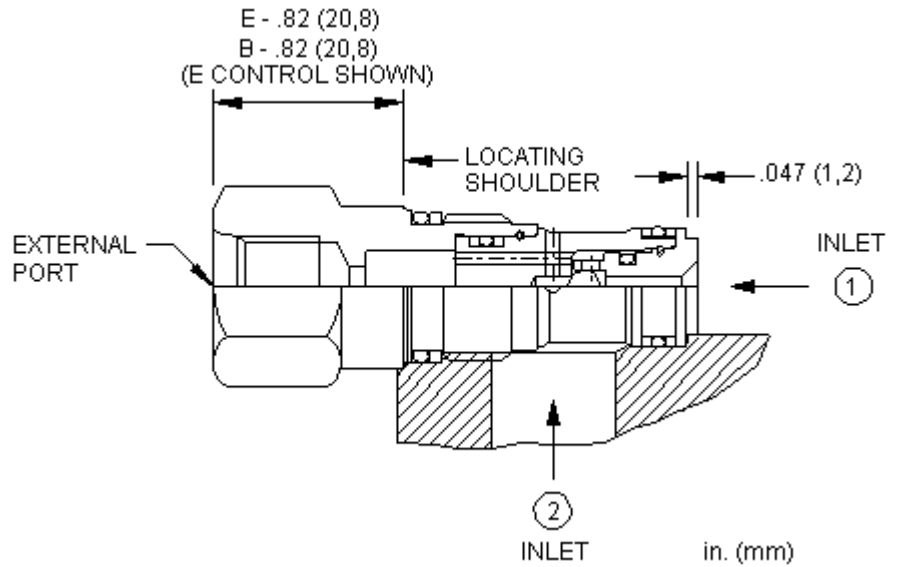

Le sélecteur de circuit simple bille relie la plus élevée des 2 lignes de pression à l'orifice du signal. Le signal de pression arrive sur un orifice externe situé dans la partie hexagonale de la cartouche.

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-162-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-162-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-162-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **CSAWXN**

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (E)	PLAGE DE RÉGLAGE (X)	MATIÈRE DES JOINTS (V)	MATERIAL/COATING
E Orifice Extérieur en 7/16"-20UNF	X -	V Viton	Standard Material/Coating
B Orifice Extérieur 1/4" BSPP		N Buna N	IAP Acier inoxydable, Passivé