


### CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
X	Einstellbereich	-
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

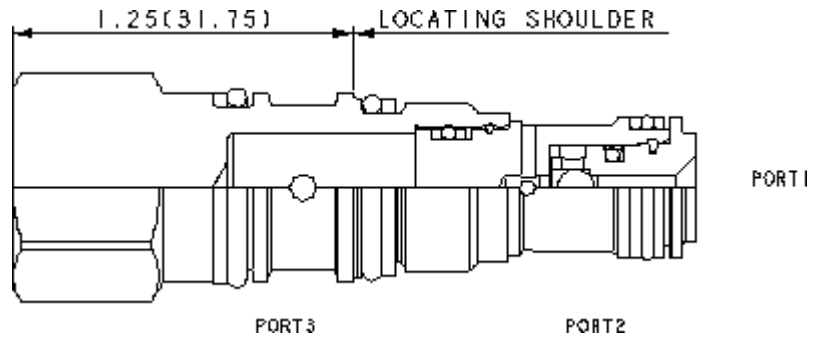

Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 3.

### TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

### CONFIGURATION OPTIONS

#### Model Code Example: CSAXXXN

VERSTELLUNG (X)	EINSTELLBEREICH (X)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
X Nicht einstellbar	X -	N Buna-N	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
B Externer G 1/4" Anschluss		V Viton	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
E Externer 4-SAE Anschluss			Standard Material/Coating