


## CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	Non Réglable
X	Plage de Réglage	-
N	Matière des Joints	Buna N
	Material/Coating	

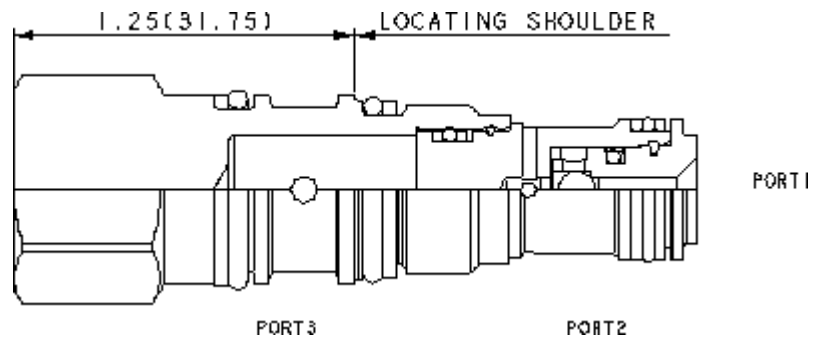

Le sélecteur de circuit simple bille relie la plus élevée des 2 lignes de pression à l'orifice du signal. Le signal de pression arrive sur l'orifice 3.

## CARACTÉRISTIQUES

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavité	T-163A
Taille	0
Capacité	4,7 L/min.
Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,3 cc/min.
Dimensions du six pans de la valve	19,1 mm
Couple de serrage de la valve	27 - 33 Nm
Poids du composant	0,10 kg
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

## OPTION SELECTION EXAMPLE: CSAXXXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PLAGE DE RÉGLAGE (X)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
<b>X</b> Non Réglable	<b>X</b> -	<b>N</b> Buna N	<b>/LH</b> Mild Steel, Zinc-Nickel
<b>B</b> Orifice Extérieur 1/4" BSPP		<b>V</b> Viton	<b>/AP</b> Acier inoxydable, Passivé
<b>E</b> Orifice Extérieur en 7/16"-20UNF			Standard Material/Coating

### TECHNICAL FEATURES

- Les sélecteurs de circuit comportent des billes et des sièges en acier traité qui ont d'excellentes caractéristiques contre l'usure et qui sont peu sensibles à la pollution.
- Les sélecteurs à simple bille permettent au signal de sortie de tenir compte d'une diminution de la pression du circuit.
- Cette valve intègre le concept Sun de la cartouche à visser "flottante" qui permet de minimiser les contraintes internes dues à un couple de serrage excessif de la cartouche et/ou à des écarts d'usinage des cavités ou des cartouches.

### PERFORMANCE CURVES

