


## CONFIGURATION

Dispositif de contrôle

Plage de Réglage

Matière des Joints

Material/Coating

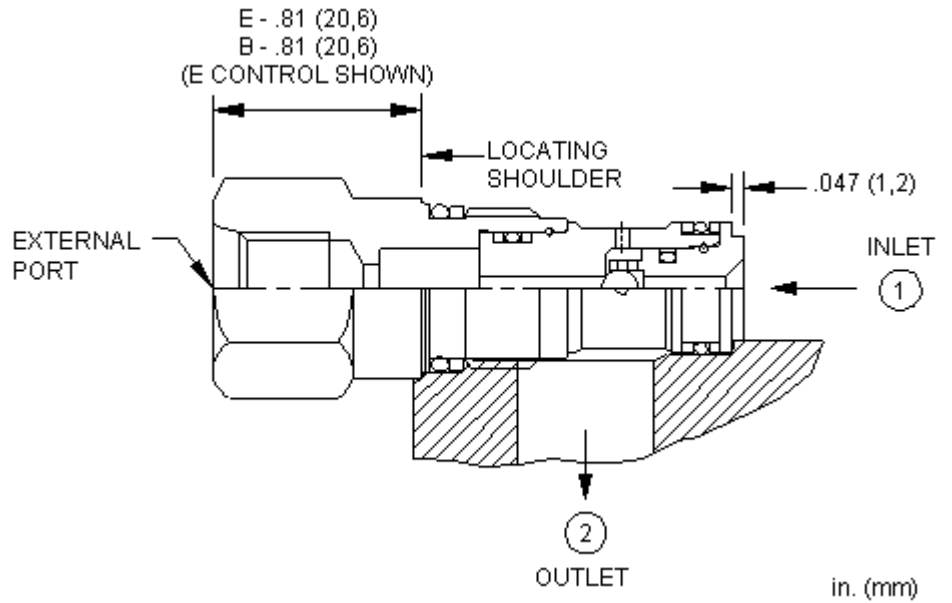

Le sélecteur de circuit simple bille relie la plus élevée des 2 lignes de pression à l'orifice du signal. L'une des 2 lignes de pression correspond à un orifice externe situé dans la partie hexagonale de la cartouche; le signal de pression arrive sur l'orifice 2.

## CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-162-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-162-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-162-006

## CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CSAYXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (E)	PLAGE DE RÉGLAGE (X)	MATIÈRE DES JOINTS (V)	MATERIAL/COATING
<b>E</b> Orifice Extérieur en 7/16"-20UNF	<b>X</b> -	<b>V</b> Viton	Standard Material/Coating
<b>B</b> Orifice Extérieur 1/4" BSPP		<b>N</b> Buna N	<b>IAP</b> Acier inoxydable, Passivé