


## CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	Non Réglable
A	Pression d'Ouverture	4 psi (0,3 bar)
N	Matière des Joints	Buna N
	Material/Coating	

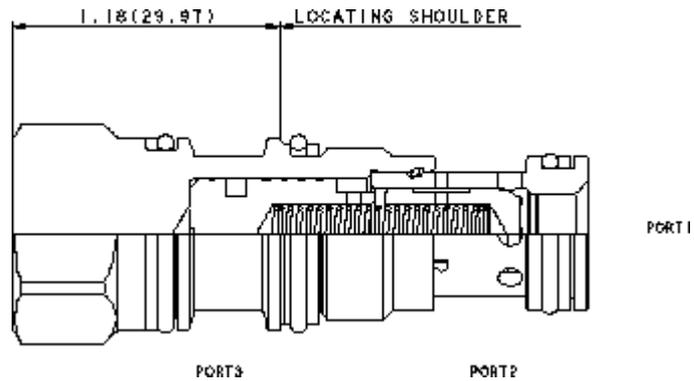

Les clapets anti-retour adaptables avec débit libre depuis le nez vers le côté fonctionnent comme des clapet anti-retour à 2 orifices, mais dans une cavité à 3 chambres avec l'orifice 3 bloqué. Ces valves sont utiles dans un circuit nécessitant un clapet simple alors qu'une cavité à 3 chambres existe déjà

## CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

## CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: CXDCXAN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PRESSION D'OUVERTURE (A)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
X Non Réglable	A 4 psi (0,3 bar)	N Buna N	/LH Mild Steel, Zinc-Nickel
	B 15 psi (1 bar)	V Viton	/AP Acier inoxydable, Passivé
	C 30 psi (2 bar)		Standard Material/Coating
	D 50 psi (3,5 bar)		
	E 75 psi (5 bar)		
	F 100 psi (7 bar)		
	Z 1 psi (0,07 bar)		