


### CONFIGURATION

<b>X</b> Verstellung	Nicht einstellbar
<b>E</b> Öffnungsdruck	75 psi (5 bar)
<b>N</b> Dichtungsmaterial	Buna-N
Material/Coating	

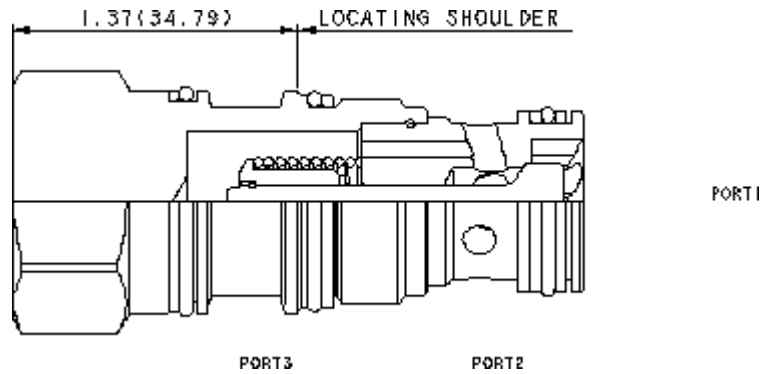

Dieses Rückschlagventil entspricht einem Standard Rückschlagventil mit zwei Anschlüssen in einer Einschraubbohrung mit drei Anschlüssen, wobei der Anschluss 3 des Einschraubventils verschlossen ist. Dieses Ventil ist einzusetzen in Schaltungen, in denen ein Rückschlagventil in einer vorhandene Einschraubbohrung mit drei Anschlüssen benötigt wird.

### TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

### CONFIGURATION OPTIONS

#### Model Code Example: CXEEXEN

VERSTELLUNG (X)	ÖFFNUNGSDRUCK (E)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
<b>X</b> Nicht einstellbar	<b>E</b> 75 psi (5 bar)	<b>N</b> Buna-N	<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	A 4 psi (0,3 bar)	V Viton	<b>/AP</b> Rostfreier Stahl, passiviert
	B 15 psi (1 bar)		Standard Material/Coating
	C 30 psi (2 bar)		
	D 50 psi (3,5 bar)		
	F 100 psi (7 bar)		
	Z 1 psi (0,07 bar)		