




CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
A	Öffnungsdruck	4 psi (0,3 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

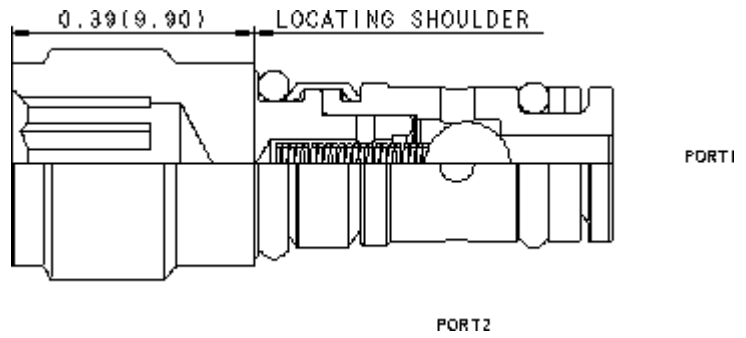

Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 2 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Schlüsselweite des Ventil-Innensechskants	5 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-382-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-382-014
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-382-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXZAXAN

VERSTELLUNG (X)	ÖFFNUNGSDRUCK (A)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
X Nicht einstellbar	A 4 psi (0,3 bar)	N Buna-N	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	B 15 psi (1 bar)	E EPDM	
	C 30 psi (2 bar)	V Viton	/AP Rostfreier Stahl, passiviert Standard Material/Coating