


M-Control, H-Spool

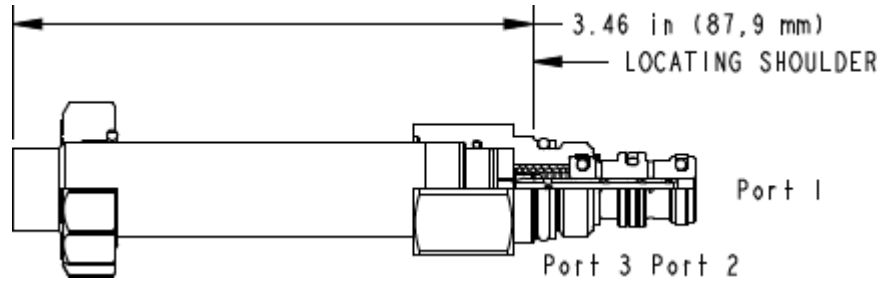

**CONFIGURATION**

<b>C</b>	Poppet Configuration	Normalement Fermé
<b>N</b>	Matière des Joints	Buna N
	bobine	

**CARACTÉRISTIQUES**

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Course de la Commande Manuelle	2,5 mm
Force Nécessaire pour la Commande Manuelle	66 N/100 bar @ Port 1
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,7 cc/min.@350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-009-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-009-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-009-006

**NOTES:** • Il est nécessaire de vérifier l'encombrement des cartouches lorsque vous sélectionnez un bloc foré. Différents types de valves, de dispositifs de contrôle, et de bobines nécessitent des encombrements disponibles différents.

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DBAFSCN**

POPPET CONFIGURATION	(C) MATIÈRE DES JOINTS	(N) BOBINE	(912LD)
<b>C</b> Normalement Fermé	<b>N</b> Buna N	Sans bobine	
<b>H</b> Normalement Ouvert	<b>E</b> EPDM		
	<b>V</b> Viton		