


M-Control, H-Spool

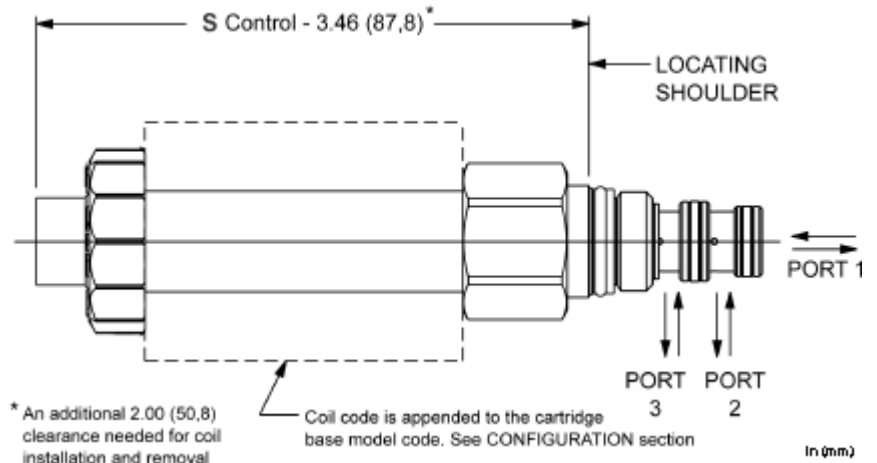

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Course de la Commande Manuelle	2,5 mm
Force Nécessaire pour la Commande Manuelle	66 N/100 bar @ Port 1
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,7 cc/min.@350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-009-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-009-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-009-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-009-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-009-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-009-006

**NOTES:** • Il est nécessaire de vérifier l'encombrement des cartouches lorsque vous sélectionnez un bloc foré. Différents types de valves, de dispositifs de contrôle, et de bobines nécessitent des encombrements disponibles différents.

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DBAFSCN**

POPPET CONFIGURATION

(C) MATIÈRE DES JOINTS

(N) BOBINE

**C** Normalement Fermé

**H** Normalement Ouvert

**N** Buna N

**E** EPDM

**V** Viton

Sans bobine