


C-Spool

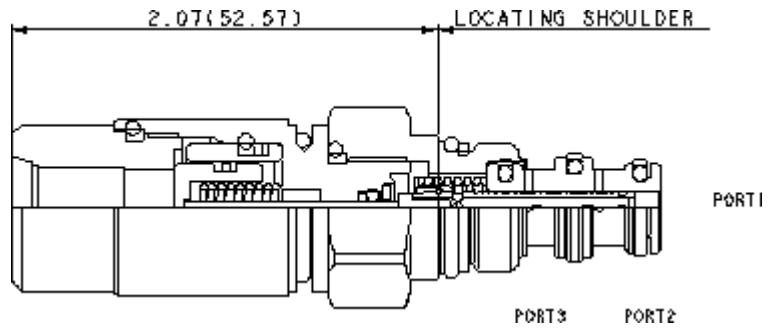

**CONFIGURATION**

<b>B</b> Verstellung	Externer 4- <small>SAE</small> Anschluss
<b>H</b> Schaltsymbol	In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3
<b>N</b> Dichtungsmaterial	Buna-N
Material/Coating	

Dieses hydraulisch betätigte 3/2-Wege Vorsteuerventil mit Federrückstellung ist in zwei Schieberausführungen erhältlich: In Ruhestellung geöffnet von 1 nach 2 und in Ruhestellung geöffnet von 1 nach 3. Das Ventil eignet sich

nur für kleine Volumenströme.

**TECHNISCHE DATEN**

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,7 cc/min. @350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	Siehe technische Eigenschaften
Vorsteueranschluss	Siehe Verstellarten
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-509-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-509-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-509-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-509-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DBAHBHN**

VERSTELLUNG (B)	SCHALTSYMBOL (H)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING (LH)
<b>B</b> Externer 4- <small>SAE</small> Anschluss	<b>H</b> In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3	<b>N</b> Buna-N	<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
<b>A</b> Externer 1/8 <small>NPTF</small> Anschluss		<b>V</b> Viton	
<b>D</b> Externer G 1/8" Anschluss	<b>C</b> In Ruhestellung offen 1 nach 3, geschlossen 1 nach 2		<b>/AP</b> Rostfreier Stahl, passiviert Standard Material/Coating