


## CONFIGURATION

Dispositif de contrôle  
Configuration du Tiroir  
Matière des Joints

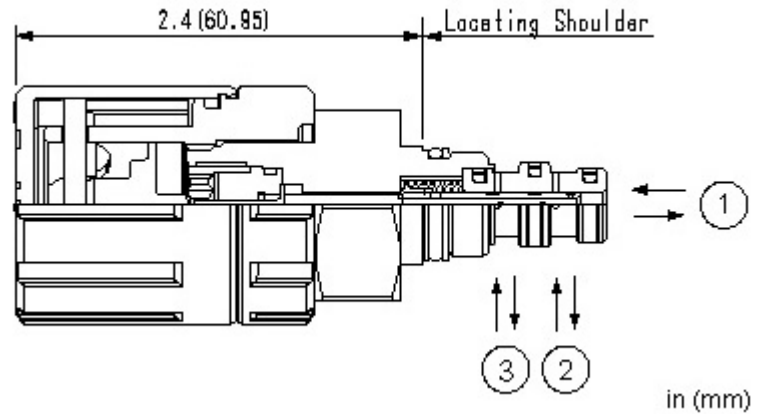

Ces distributeurs de pilotage 3 voies/2 positions à commande manuelle offrent 2 configurations de tiroirs différents : 1 vers 2 passants et 3 bloqué ou 1 vers 3 passant et 2 bloqué. Ces cartouches sont conçues pour des débits de pilotage et se montent dans une cavité Sun T-8A ce qui en fait le choix idéal pour piloter les cartouches d'étage de puissance Sun. La valve est actionnée par la commande manuelle rotative Sun qui est conçue pour un usage occasionnel uniquement.

## CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,7 cc/min.@350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-109-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-009-014
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-109-006

## CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: DBAMCHN

#### DISPOSITIF DE CONTRÔLE

(L)

#### CONFIGURATION DU TIROIR

(H)

#### MATIÈRE DES JOINTS

(N)

**L** Commande Manuelle Rotative indexée

**D** Commande Manuelle Rotative à Rappel par Ressort ou Indexée

**T** Commande manuelle rotative à rappel par ressort

**H** Normalement Ouvert de 1 vers 2 et Fermé de 1 vers 3

**C** Normalement Ouvert de 1 vers 3 et Fermé de 1 vers 2

**N** Buna N

**E** EPDM

**V** Viton