


X-Control, C-Poppet

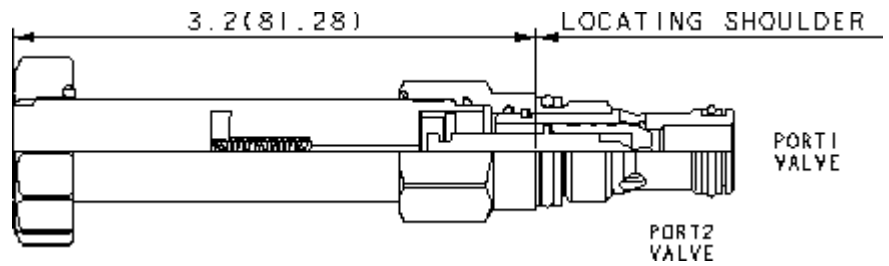

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,07 cc/min.@350 bar
Gamme de Viscosité	2,8 - 380 cSt
Pression d'ouverture du clapet de by-pass	3,5 bar
Temps de Réponse - Typique	50 ms
Fréquence de commutation	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-162-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-162-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-162-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-162-006

- NOTES:**
- Il est nécessaire de vérifier l'encombrement des cartouches lorsque vous sélectionnez un bloc foré. Différents types de valves, de dispositifs de contrôle, et de bobines nécessitent des encombrements disponibles différents.
  - Pour permettre l'installation ou le retrait de la bobine il est nécessaire de prévoir une hauteur libre dans le prolongement du tube magnétique d'au moins 50,8 mm (2.00 in).

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: **DFBFXCN**

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	POPPET CONFIGURATION (C)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	BOBINE
<b>X</b> Sans Commande Manuelle	<b>C</b> Normalement Fermé	<b>N</b> Buna N	<b>Sans bobine</b>
<b>D</b> Commande Manuelle Rotative à Rappel par Ressort ou Indexée	<b>H</b> Normalement Ouvert	<b>E</b> EPDM	
<b>L</b> Commande Manuelle Rotative indexée		<b>V</b> Viton	
<b>M</b> Commande Manuelle			
<b>P</b> Manual Pull Override			
<b>T</b> Commande manuelle rotative à rappel par ressort			