


X-Control, C-Poppet

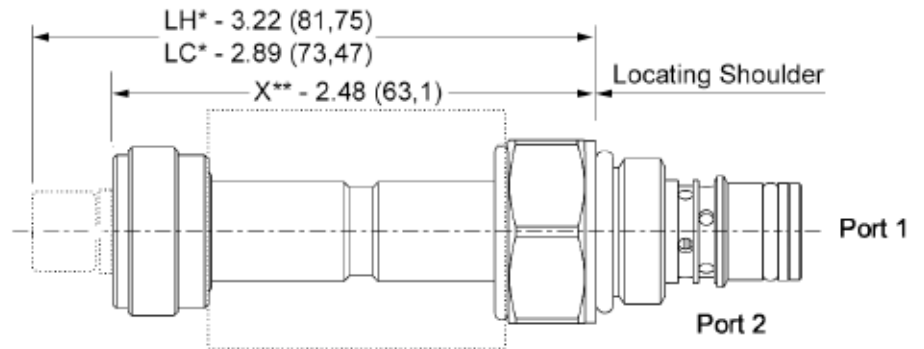

*An additional 2.00 (50.8)
clearance needed for coil
installation and removal

Coil code is appended to the
cartridge base model code.
See CONFIGURATION section. in (mm)

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	SC-08-02
Serie	0C
Durchfluss	30 L/min.
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	1 cc/min.
Typische Ansprechzeit	60 ms
Schlüsselweite des Ventilsechskants	22,2 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	19 - 22 lbf ft
Gewicht	0.13 kg.

OPTION SELECTION EXAMPLE: DFTBXCN

VERSTELLUNG	(X)	VENTILSITZ KONFIGURATIONEN	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	SPULE
X Nicht einstellbar		C In Ruhestellung geschlossen		N Buna-N		Keine Spule
L Handbetätigung, einstellbar mit Spindel		H In Ruhestellung offen				

TECHNICAL FEATURES

- Der Tubus ist dauerhaft für 350 bar ausgelegt.
- Ein Anzugsmoment von 30 Nm sollte bei der Ventilmontage eingehalten werden um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Das in Ruhestellung geschlossene Ventil ist mit einer gegen den Uhrzeigersinn schraubbaren Handbetätigung (L-Option) erhältlich. Diese Option ist ebenfalls bis 350 bar zugelassen.
- Damit das Ventil richtig funktioniert muss die Spulenmutter aus Metall korrekt installiert werden.
- Die IP-Schutzart hängt von der gewählten Steckerverbindung ab. Die Zertifizierung reicht bis zur Klassifizierung IP67. Einzelheiten finden Sie auf den Produktseiten der einzelnen Spulen.
- Die Spulen können in beliebiger Richtung auf dem Ventil montiert werden.

PERFORMANCE CURVES

