


X-Control, A-Spool

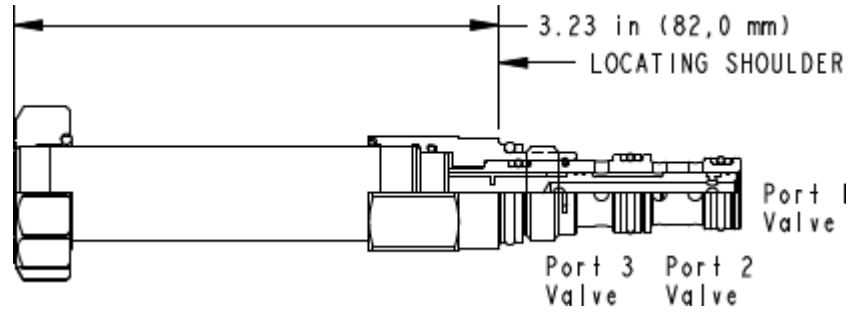

CONFIGURATION

X	Verstellung	Keine Nothandbetätigung
N	Schaltymbol	In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Spule	

Das 3/2-Wege Magnetventil der FLeX-Serie ist ein direktgesteuertes Ventil in druckausgeglichener Schieberbauweise.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) Inlet on 1	164 cc/min.@350 bar
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) Inlet on 2 or 3	82 cc/min.@350 bar
Typische Ansprechzeit	50 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-150-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-150-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-150-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-150-006

- INFO:**
- Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstellrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.
 - Für die Installation der Spule ist ein zusätzlicher Freiraum von 50,8 mm erforderlich.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DMBFXNN

VERSTELLUNG	(X)	SCHALTSYMBOL	(N)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	SPULE	(812)
X	Keine Nothandbetätigung	N	In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2	N	Buna-N	Keine Spule	
P	Manual Pull Override	A	In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3	E	EPDM		
		V	Viton	V	Viton		