


X-Control, N-Spool

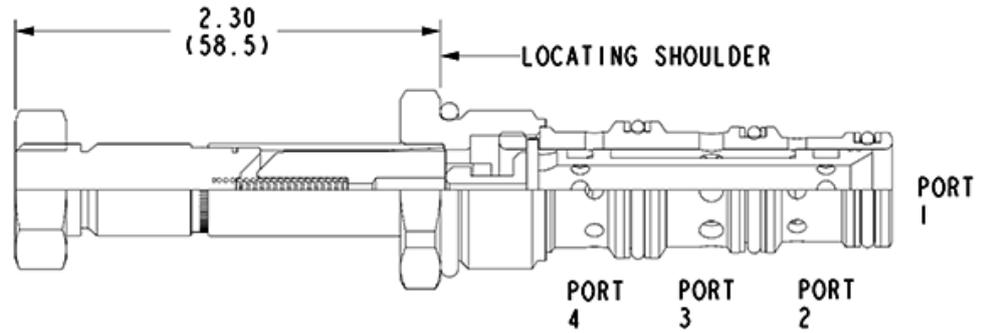

Das magnetbetätigte 4/2-Wegeventil ist ein direkt gesteuertes, druckausgeglichenes Schieberventil. Das Ventil wird mit einer Spule der 780er Serie gesteuert.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	210 bar
Typische Ansprechzeit	50 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	4,8 - 5,3 Nm

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DNUTXNN

VERSTELLUNG (X)	SCHALTSYMBOL (N)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	SPULE
X -	N Parallelstellung, betätigt Kreuzstellung	N Buna-N	Keine Spule