MODÈLE

DPBM

2 Voies, pilot-operated, distributeur Valve avec drain vers orifice 4 - Normalement Ouvert

CAPACITÉ: 28 L/min. / CAVITY: T-21A

sunhydraulics.com/model/DPBM



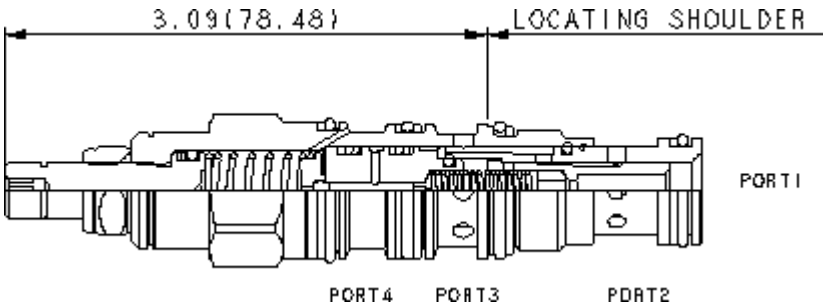

Les distributeurs en cartouches normalement ouverts à action pilotée, à 2 voies sont des dispositifs de commutation utilisés dans des circuits au débit modéré. Ils peuvent être utilisés tels quels ou pour activer des distributeurs pilotés ou des cartouches logiques de taille supérieure. La valve commute quand la différence de pression entre les chambres 1 et 4 dépasse le tarage.

CARACTÉRISTIQUES

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Contrôle du Débit de Pilotage	0,11 - 0,16 L/min.
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	15 cc/min.@70 bar
Tarage en usine établi à	15 L/min.
Adjustment - No. of CW Turns from Min. to Max. setting	5
Couple de serrage du contre écrou	9 - 10 Nm
Dimension du contre-écrou sur plat	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-021-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-021-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-021-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-021-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-021-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-021-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DPBMLAN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (L)		PLAGE DE RÉGLAGE (A)		MATIÈRE DES JOINTS (N)		MATERIAL/COATING	
L	Vis de Réglage Standard	**A**	100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard	**N**	Buna N		Standard Material/Coating
				V	Viton	**/AP**	Acier inoxydable, Passivé
						/LH	Mild Steel, Zinc-Nickel

©2024 Sun Hydraulics