MODELL

DRBNX

2/2-Wegeventil, direkt gesteuert, in Ruhestellung geschlossen, fest eingestellt, Leckölabfuhr über Anschluss 4

DURCHFLUSS: 28 L/min. / CAVITY: T-21A

sunhydraulics.com/model/DRBNX



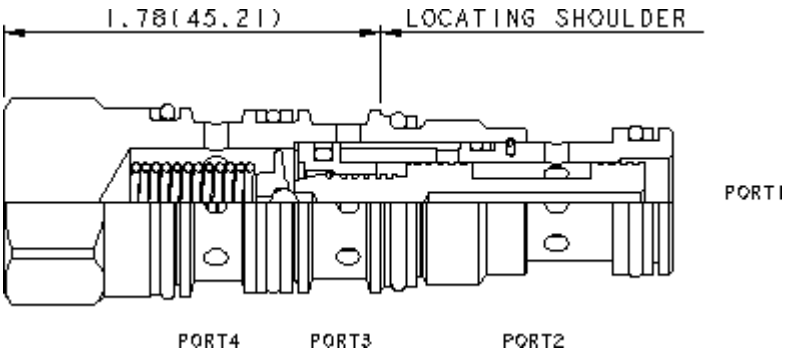

2/2-Wegeventil, direkt betätigt, mit geschlossener Ausgangsstellung, für Schaltkreise mit kleinen Volumenströmen. Das Ventil kann den Ölstrom direkt steuern oder als Vorsteuerventil eine Hauptstufe betätigen. Es schaltet, sobald die Druckdifferenz zwischen Anschluss 1 und 4 größer ist als der Einstellwert.

TECHNISCHE DATEN

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	30 cc/min.
Werkseitige Druckeinstellung bei	15 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-021-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-021-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-021-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-021-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-021-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-021-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DRBNXN

DICHTUNGSMATERIAL **(N)**

N	Buna-N
V	Viton

©2024 Sun Hydraulics