MODELL
DSEH

Spülventil (3/3-Wechsel Wegeventil)
DURCHFLUSS: 80 L/min. / CAVITY: T-32A

sunhydraulics.com/model/DSEH

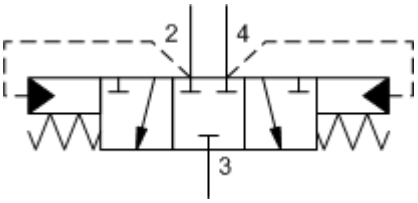

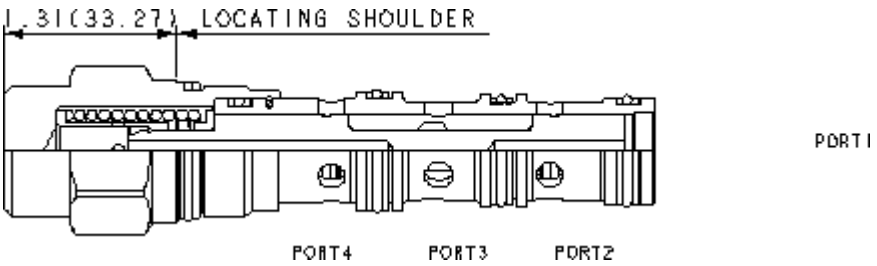

CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
H	Schaltdruck	200 psi (14 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

Spülventile eignen sich zum Ausspülen von heißem und ggf. verschmutztem Öl aus den geschlossenen Kreisläufen von hydrostatischen Antrieben. Wenn der Druck an den Anschlüssen 2 und 4 gleich ist, dann bleibt das Ventil in der federzentrierten, geschlossenen Mittelstellung. Bei Überschreitung eines Differenzdruckes zwischen den Anschlüssen 2 und 4 wird die Niederdruckseite mit dem Tank (Anschluss 3) verbunden.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Steuerölstrom	0,38 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-032-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-032-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-032-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-032-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-032-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-032-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSEHXHN

VERSTELLUNG (X)

X	Nicht einstellbar

SCHALTDRUCK (H)

H	200 psi (14 bar)
D	50 psi (3,5 bar)
G	150 psi (10,5 bar)

DICHTUNGSMATERIAL (N)

N	Buna-N
V	Viton

MATERIAL/COATING (/LH)

/LH	Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
/AP	Rostfreier Stahl, passiviert
	Standard Material/Coating

©2024 Sun Hydraulics