MODELL
DSIH

Spülventil (3/3-Wechsel Wegeventil)

DURCHFLUSS: 320 L/min. / CAVITY: T-34A

sunhydraulics.com/model/DSIH

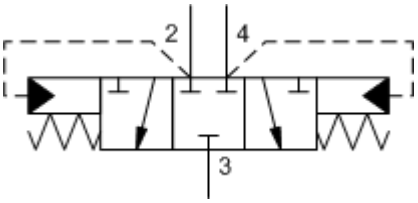

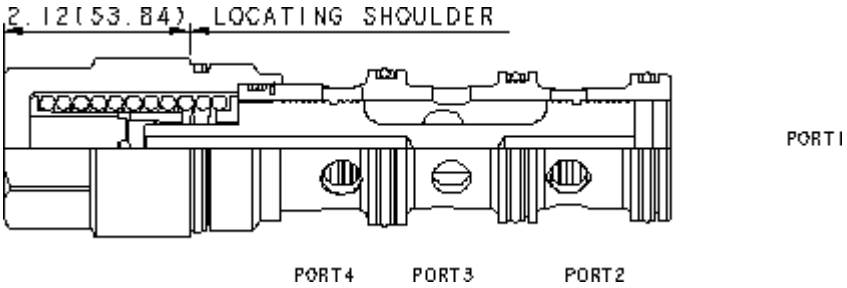

Spülventile eignen sich zum Ausspülen von heißem und ggf. verschmutztem Öl aus den geschlossenen Kreisläufen von hydrostatischen Antrieben. Wenn der Druck an den Anschlüssen 2 und 4 gleich ist, dann bleibt das Ventil in der federzentrierten, geschlossenen Mittelstellung. Bei Überschreitung eines Differenzdruckes zwischen den Anschlüssen 2 und 4 wird die Niederdruckseite mit dem Tank (Anschluss 3) verbunden.

TECHNISCHE DATEN

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Steuerölstrom	0,75 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-034-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-034-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-034-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-034-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-034-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-034-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSIHXHN

VERSTELLUNG (X)	SCHALTDRUCK (H)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
X Nicht einstellbar	**H** 200 psi (14 bar)	**N** Buna-N	Standard Material/Coating
	G 150 psi (10,5 bar)	**V** Viton	**/LH** Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet

©2024 Sun Hydraulics