
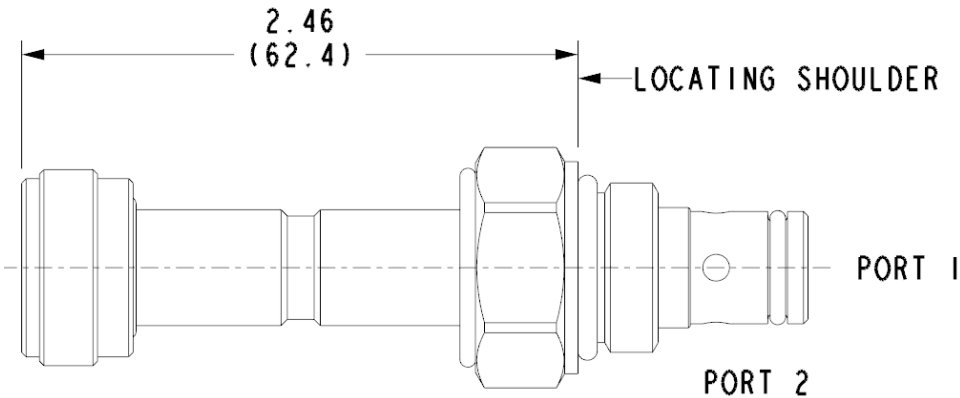




Das magnetbetätigte 2/2-Wegeventil ist ein direkt gesteuertes druckausgeglichenes Sitzventil.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	250 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	15 drops/min.@3600 psi
Typische Ansprechzeit	50 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	4,8 - 5,3 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 99C-083-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 99C-083-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DTTAXCN

VERSTELLUNG	(X)	SCHALTSYMBOL	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	SPULE
X Keine Nothandbetätigung		C In Ruhestellung geschlossen		N Buna-N		Keine Spule
L Manual Override (Push with Detent)						