




CONFIGURATION

| | |
|----------------------------|---|
| L Verstellung | Nachstellmöglichkeit |
| A Einstellbereich | Austauschbare Blende .1 - 3 gpm (0,4 - 11 L/min.) |
| N Dichtungsmaterial | Buna-N |
| Material/Coating | |

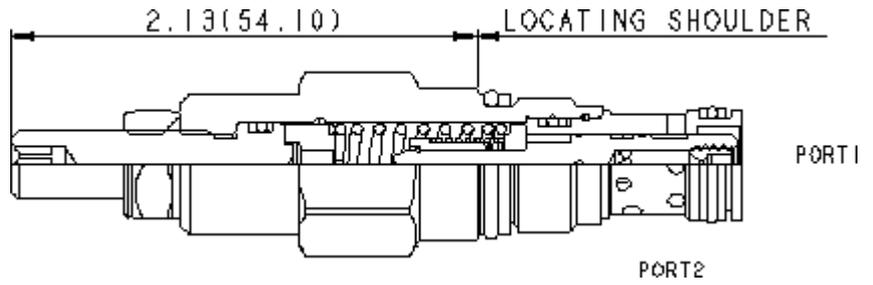

Fest eingestellter 2-Wege Stromregler zur genauen Einstellung von druckunabhängigen Volumenströmen bei Zulauf- und Ablaufregelung. Das integrierte Umgehungs-rückschlagventil öffnet von Anschluss 2 nach 1. Der Volumenstrom wird werkseitig über eine Blende auf den vorgegebenen Wert eingestellt.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Zulässiger Betriebsdruck | 350 bar |
| Anzugsmoment der Kontermutter | 9 - 10 Nm |
| Schlüsselweite der Kontermutter | 15 mm |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-162-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-162-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-162-006 |

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: FCBBLAN

| VERSTELLUNG (L) | EINSTELLBEREICH (A) | DICHTUNGSMATERIAL (N) | MATERIAL/COATING (/LH) |
|---|--|-----------------------|---|
| L Nachstellmöglichkeit | A Austauschbare Blende .1 - 3 gpm (0,4 - 11 L/min.) | N Buna-N | /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet |
| C Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung | | V Viton | /AP Rostfreier Stahl, passiviert |
| X Nicht einstellbar | | | Standard Material/Coating |