



MODÈLE FRBA Fixed-orifice, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire, contrôle de débit Valve

CAPACITÉ: 11 L/min. / CAVITY: T-163A



sunhydraulics.com/model/FRBA



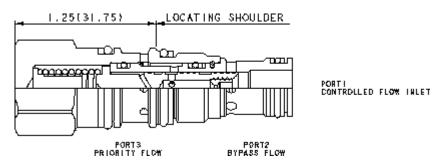

Les régulateurs de débit 3 voies, à débit prioritaire, avec orifice fixe utilisent le débit d'alimentation de l'orifice 1 pour satisfaire en priorité le débit à l'orifice 3. Si le débit d'alimentation dépasse le débit prioritaire requis, l'excédent est dévié vers l'orifice 2. Le débit excédentaire peut être utilisé pour alimenter un circuit secondaire.

CARACTÉRISTIQUESIOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Débit d'Entrée Maximal	30 L/min.
Couple de serrage du contre écrou	9 - 10 Nm
Dimension du contre-écrou sur plat	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

CONFIGURATION OPTIONS

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

Model Code Example: FRBAXAN

PLAGE DE RÉGLAGE

(X)

(A) MATIÈRE DES JOINTS

(N) MATERIAL/COATING

X Non RéglableL Dispositif de Réglage

A Gicleur Remplaçable .1 - 3 gpm (0,4 - 11 L/min.)

N Buna N V Viton

Standard Material/Coating

/LH Mild Steel, Zinc-Nickel

©2024 Sun Hydraulics 1 of 1