


### CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	Non Réglable
	Pression d'Ouverture	
	Matière des Joints	
	Material/Coating	

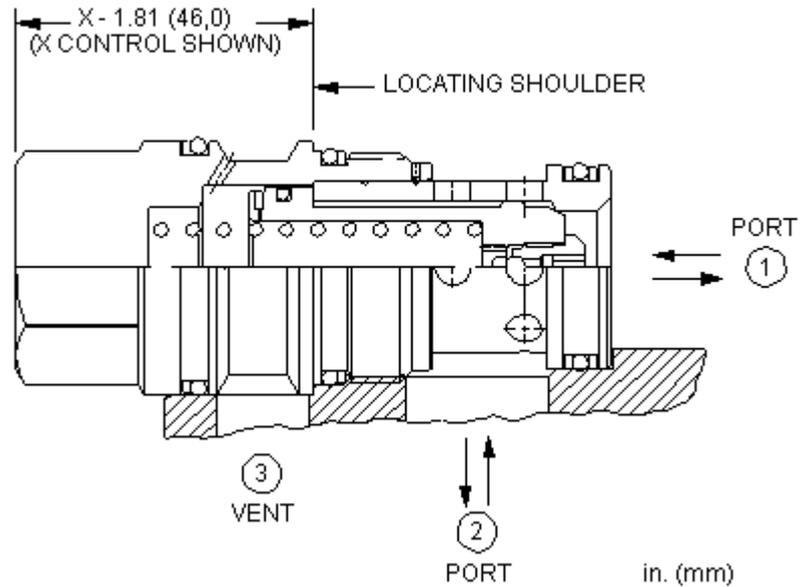

Ces éléments logiques non équilibrés qui se ferment quand on les pilote sont des valves tout ou rien à 2 voies, normalement fermées par ressort qui incorporent un sélecteur intégral permettant d'utiliser comme source de pilotage la plus élevée des pressions des chambres 1 et 2. Si la chambre 3 est bloquée, la valve est maintenue en position fermée par le ressort. Si la chambre 3 est drainée, la valve s'ouvre à condition que la pression soit suffisante pour vaincre la force du ressort. Pour que la valve reste fermée, la force générée dans la chambre 3 augmentée de la force du ressort doit être supérieure à la somme des forces agissant dans les chambres 1 et 2. NOTE: La section de pilotage (chambre 3) est égale à 1,8 fois la section de la chambre 1 et 2,25 fois la section de la chambre 2.

### CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Diamètre des Gicleurs	0,8 mm
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,7 cc/min.
Rapport de Surface entre A3 et A1	1,8/1
Rapport de Surface entre A3 et A2	2,25/1
Volume nécessaire au pilotage	4,1 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-017-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-017-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-017-006

### CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: LOHDXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(X)	PRESSION D'OUVERTURE	(D)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)	MATERIAL/COATING
X	Non Réglable	D	50 psi (3,5 bar)	N	Buna N	Standard Material/Coating
				E	EPDM	IAP Acier inoxydable, Passivé
				V	Viton	