


CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	Non Réglable
	Matière des Joints	
	Material/Coating	

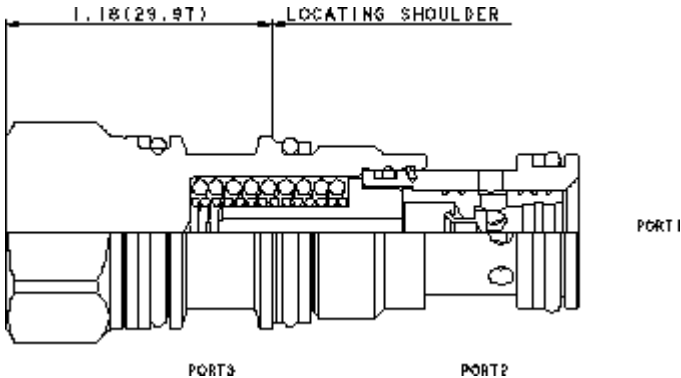

Cet élément de régulation normalement ouvert sans gicleur interne est utilisé comme compensateur 2 voies pour maintenir une différence de pression constante à travers un étranglement, quelles que soient les variations de pression en amont ou en aval .

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **LPDCXHN**

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(X)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
X Non Réglable		N Buna N		/LH Mild Steel, Zinc-Nickel	
		E EPDM		/AP Acier inoxydable, Passivé	
		V Viton		Standard Material/Coating	