




CONFIGURATION

N Dichtungsmaterial Buna-N
Material/Coating

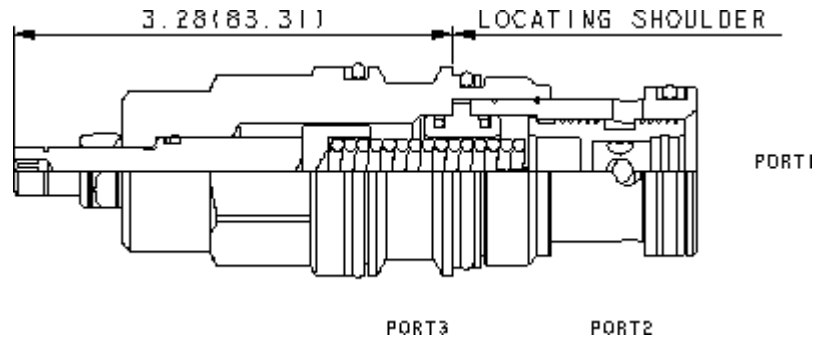

Dieses in Ruhestellung geöffnete Regelement ohne interne Blende kann als 2-Wege-Druckwaage eingesetzt werden, mit der ein Delta P über eine Blende konstant gehalten wird, unabhängig von Druckschwankungen vor dem Ventil und hinter der Blende.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-017-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-017-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-017-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-017-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: LPHCLN

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

MATERIAL/COATING

N Buna-N

E EPDM

V Viton

Standard Material/Coating

/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet