


CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle Non Réglable
	Matière des Joints
	Material/Coating

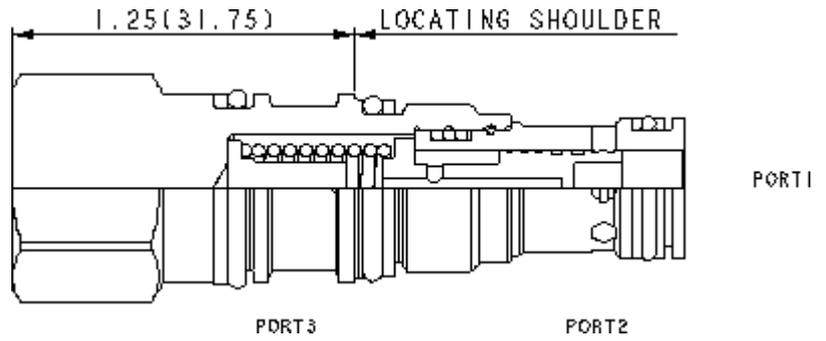

Cet élément de régulation normalement fermé sans gicleur interne est utilisé comme compensateur 3 voies pour maintenir une différence de pression constante à travers un étranglement, quelles que soient les variations de pression en amont ou en aval .

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: LRBCXFN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

(X)

MATIÈRE DES JOINTS

(N)

MATERIAL/COATING

X Non Réglable

N Buna N

Standard Material/Coating

L Dispositif de Réglage

E EPDM

IAP Acier inoxydable, Passivé

V Viton