
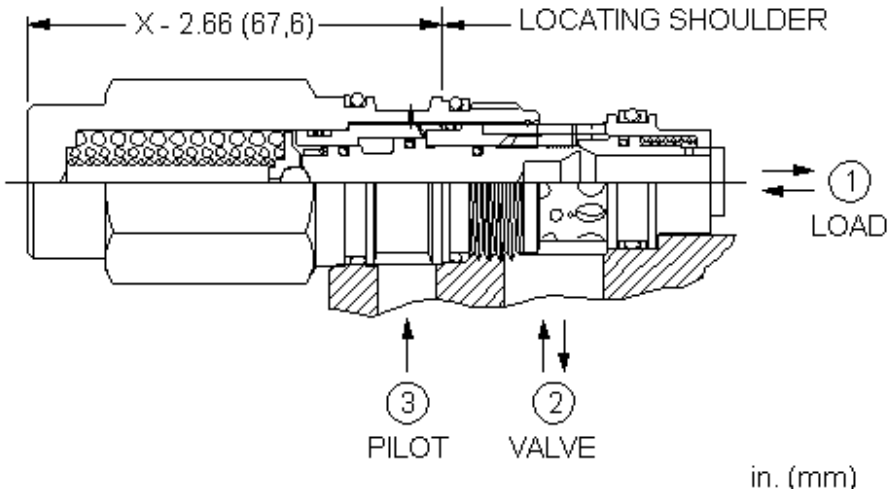




Les valves de contrôle de charge équilibrées combinent un élément modulant équilibré et un clapet. Le clapet laisse passer librement le débit depuis le distributeur (chambre 2) vers la charge (chambre 1) alors que l'élément modulant, lorsqu'il est piloté, ouvre la valve et contrôle le débit de la chambre 1 vers la chambre 2. La pression de pilotage à l'orifice 3 détermine la valeur du débit.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à la Fermeture	See Technical Features
Pression d'ouverture du clapet de by-pass	1,7 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: MBEMXEGHIN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(X)	PRESSION DE COMMANDE MINIMALE	(E)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)
X Non Réglable		E 75 psi (5 bar)		N Buna N	
		G 150 psi (10,5 bar)		V Viton	
		H 200 psi (14 bar)			
		I 300 psi (20 bar)			
		K 450 psi (33 bar)			
		M 525 psi (36,7 bar)			