
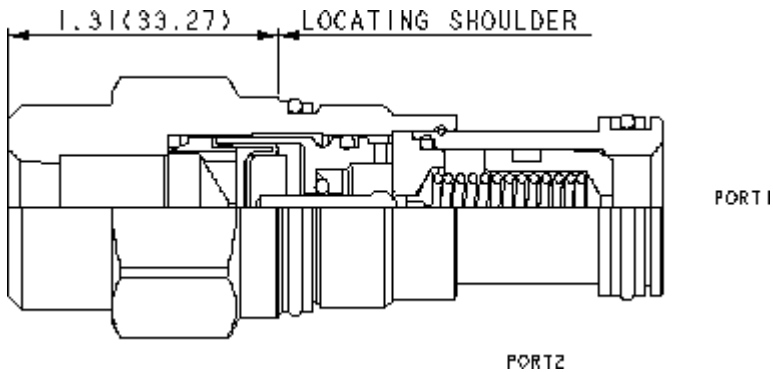




Druckluftbetätigte Vorsteuerventile werden zur Fernsteuerung der Druckeinstellung anderer vorgesteuerter, fernsteuerbarer Ventile benutzt. Der Durchfluss dieser Ventile ist auf die Steuerölmenge begrenzt. Sie sollten deshalb nur in Anwendungen mit vergleichbarem Steueröfluss eingesetzt werden. Sie arbeiten mit Druckluft und einer Membran anstelle einer verstellbaren Feder, um den Ventildruck einzustellen. Das Druckluftsignal wird extern am Ventilkopf angeschlossen.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	140 bar
Aufsteuerverhältnis	20:1
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Typische Ansprechzeit	2 ms
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-203-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-203-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-203-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-203-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **RBABABN**

VERSTELLUNG

(A)

ARBEITSBEREICH

(B)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

A Externer 1/4 NPTF Anschluss

B 50 - 1500 psi (3,5 - 105 bar)

N Buna-N

V Viton