

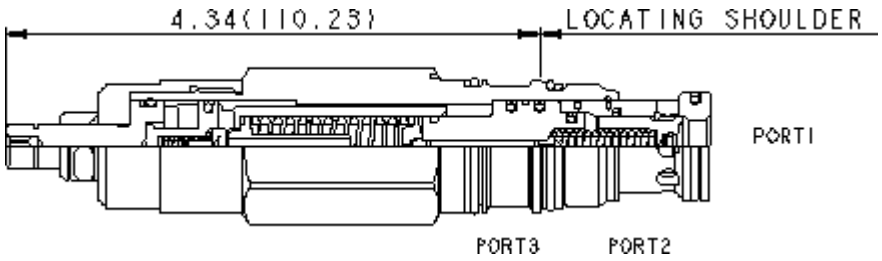

CONFIGURATION

L	
A	2000 - 3000 psi (140 - 210 bar), 2000 psi (140 bar)
N	

TECHNICAL DATA

	T-2A
	2
	120 L/min.
	350 bar
	200 - 400 ms
	15 L/min.
	0,16 - 0,41 L/min.
	2 ms
-	4.5
	28,6 mm
	61 - 68 Nm
	4 mm
	15 mm
	9 - 10 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-402-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-402-006

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

©2024 Sun Hydraulics

OPTION SELECTION EXAMPLE: SDFTLAN

(L)	(A)	(N)
L	**A** 2000 - 3000 psi (140 - 210 bar), 2000 psi (140 bar)	**N**
	C 4500 - 6000 psi (315 - 420 bar), 4500 psi (315 bar)	**V**
	W 3000 - 4500 psi (210 - 315 bar), 3000 psi (210 bar)	

TECHNICAL FEATURES

-
- 3 1
-
- 3 1:1 3 5000 psi 350 bar
- 2
- 2
-
-
- 1 2
-
- Sun /

PERFORMANCE CURVES

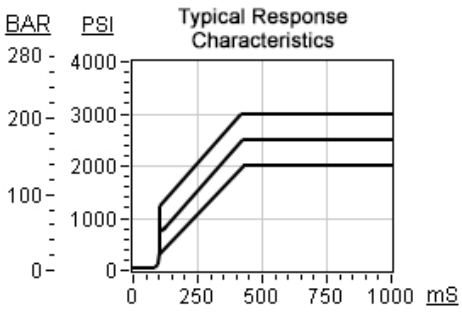

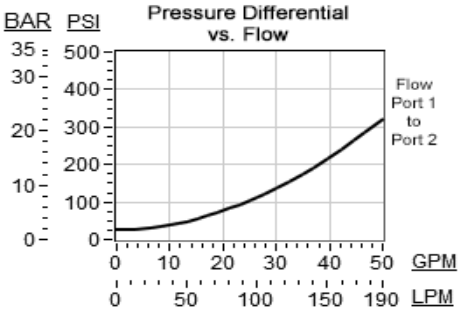

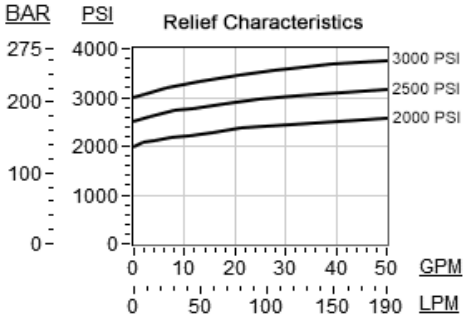

©2024 Sun Hydraulics