




sunhydraulics.com/model/X2EX


Diese Baugruppe enthält einen Stromregler mit Festblende, der eine genaue Zulauf- oder Ablaufregelung bei hohen Druckschwankungen erlaubt. Die Einstellung des Durchflusses muss vom Kunden festgelegt werden und wird im Werk durchgeführt. Die Vorschubrate wird mit einem stromlos offenen oder geschlossenem 2/2-Wegeventil ausgewählt.

TECHNISCHE DATEN

Gehäusotyp	Sandwich
Lochbild	ISO 05 - X und Y
Gehäuseeigenschaften	Zulaufregelung in P
Mit Dichtplatte (siehe Hinweise)	Nein
Verkettungshöhe	63 mm

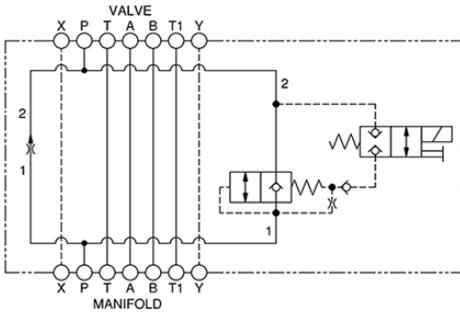

Meter In P Normally Closed

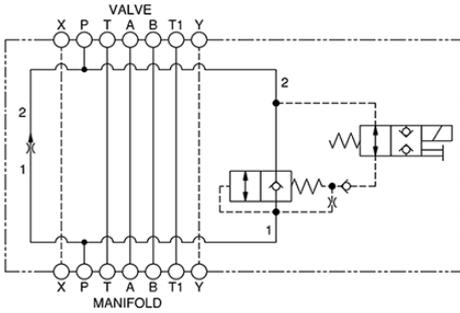

Meter In P Normally Open

CONFIGURATION

X Verstellung	Nicht einstellbar
A Einstellbereich	Austauschbare Blende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)
N Dichtungsmaterial	Buna-N
F Solenoid Designation	740 Coil-Normally Open (with FXDA primary cartridge, Fixed-orifice, druckausgeglichen Stromregelfunktion Ventil)
A Port and Material Designation	A Aluminum

- Der Höhenwert der Verkettung in den technischen Daten enthält die Dichtplatte.
- Diese Zusammenstellung benötigt Dichtplatte und Dichtungen, die getrennt verkauft werden. Sehen Sie auch nach in der Sektion "Wird gebraucht bei:"
- Für detailliertere Informationen bezüglich der Ventile in dieser Zusammenstellung klicken Sie bitte auf den Modelcode im Bereich Included Components.
- **Wichtig:** Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Zum Beispiel sind Aluminiumgehäuse nur bis zu einem Systemdruck bis 210 bar zugelassen, unabhängig von Anschlussart und -größe.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: X2EXXANFA

VERSTELLUNG	(X)	EINSTELLBEREICH	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X	Nicht einstellbar	A	Austauschbare Blende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)	N	Buna-N
C	Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung	B	Festblende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)	V	Viton
L	Nachstellmöglichkeit	I	Unvollständig (ohne Blende) 17 gpm (64 L/min.)		

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
DFDA8DN	Cartridge	1
DTAFMHN	Cartridge	1
FXDAXAN	Cartridge - Primary	1