




sunhydraulics.com/model/X6ED


Diese Baugruppe enthält einen einstellbaren Stromregler mit Umgehungsrückschlagventil, der eine genaue Zulauf- oder Ablaufregelung bei hohen Druckschwankungen erlaubt. Der Stromregler ist voll verstellbar von nahezu geschlossen bis zum maximalen Durchfluss. Ein integriertes, leistungsfähiges Rückschlagventil ermöglicht eine ungehinderte Durchströmung in der Gegenrichtung. Die Vorschubrate wird mit einem stromlos offenen oder geschlossenem 2/2-Wegeventil ausgewählt.

TECHNISCHE DATEN

Gehäusotyp	Sandwich
Lochbild	ISO 05 - X und Y
Gehäuseeigenschaften	Zulaufregelung in B oder Ablaufregelung in A
Mit Dichtplatte (siehe Hinweise)	Nein
Verkettungshöhe	76 mm

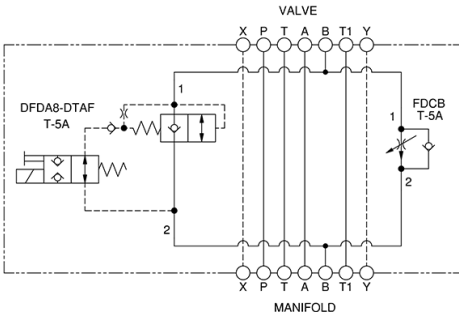

Meter In B Normally Open

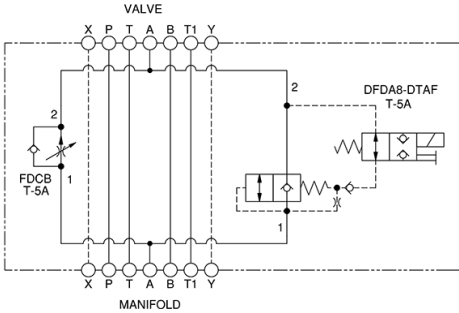

Meter Out A Normally Open

CONFIGURATION

INFO:

L	Verstellung	Standard Spindelverstellung
A	Einstellbereich	.2 - 12 gpm (0,8 - 45 L/min.)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
F	Solenoid Designation	740 Coil-Normally Open (with FDCB primary cartridge, 2-Wege-Stromregelventil, einstellbar, Umgehungs-rückschlagventil)
A	Port and Material Designation	A Aluminum

- Der Höhenwert der Verkettung in den technischen Daten enthält die Dichtplatte.
- Diese Zusammenstellung benötigt Dichtplatte und Dichtungen, die getrennt verkauft werden. Sehen Sie auch nach in der Sektion "Wird gebraucht bei:"
- Für detailliertere Informationen bezüglich der Ventile in dieser Zusammenstellung klicken Sie bitte auf den Modelcode im Bereich Included Components.
- **Wichtig:** Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Zum Beispiel sind Aluminiumgehäuse nur bis zu einem Systemdruck bis 210 bar zugelassen, unabhängig von Anschlussart und -größe.



MODELL
X6ED

Stromregelfunktion Baugruppe
DURCHFLUSS: 120 L/min.

Continued from
previous page

CONFIGURATION OPTIONS Model Code Example: X6EDLANFA

VERSTELLUNG		(L)	EINSTELLBEREICH	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	
L	Standard Spindelverstellung		A	.2 - 12 gpm (0,8 - 45 L/min.)		N	Buna-N
C	Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung		B	.2 - 3 gpm (0,8 - 11 L/min.)		V	Viton
Y	Sterngriff						

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
DFDA8DN	Cartridge	1
DTAFMHN	Cartridge	1
FDCBLAN	Cartridge - Primary	1