


## CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	-
X	Plage de Réglage	-
N	Matière des Joints	Buna N
	Material/Coating	

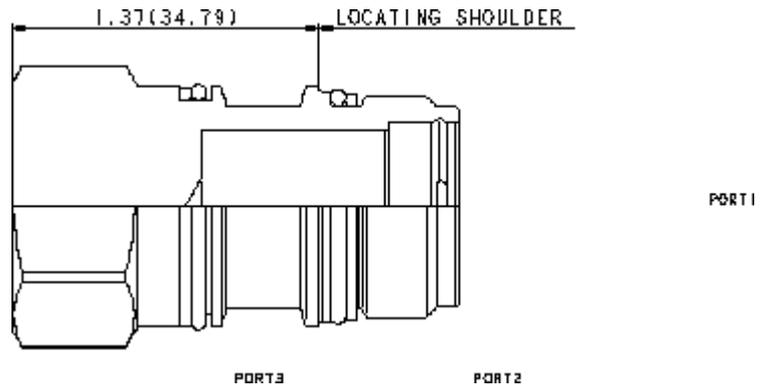

Cet obturateur de cavité met en communication les chambres 1 et 2, et bloque la chambre 3.

## CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Configuration de l'Orifice	3 Orifices
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

## CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: XBOAXXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(X)	PLAGE DE RÉGLAGE	(X)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
X	-	X	-	N	Buna N	/LH	Mild Steel, Zinc-Nickel
				V	Viton	/AP	Acier inoxydable, Passivé Standard Material/Coating