




CONFIGURATION

Verstellung
Einstellbereich
Dichtungsmaterial
Material/Coating

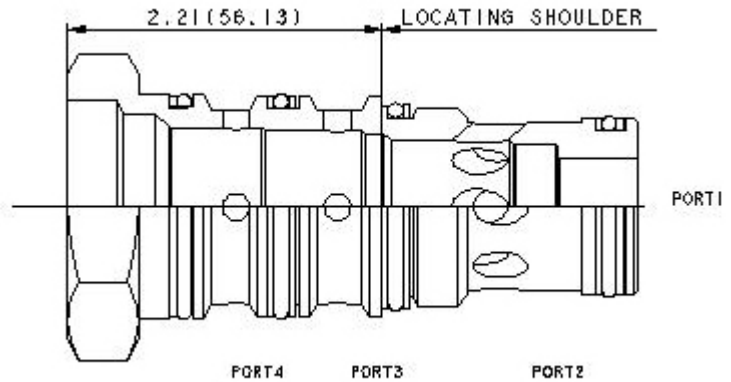

Einschraubbohrungs-Adapter von SUN T-23A auf SUN T-21A oder T-22A.

TECHNISCHE DATEN

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	T-23A
Serie	3
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Schlüsselweite des Ventilsechskants	47,6 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	203 - 217 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-023-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-023-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-023-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: XPOCXN

VERSTELLUNG	(N)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/COATING
N T-22A Einschraubbohrung		X -		V Viton		Standard Material/Coating
M T-21A Einschraubbohrung				N Buna-N		/AP Rostfreier Stahl, passiviert