MODÈLE
XRCL

Limiteurs de pression à décharges croisées à commande électrique assemblage
CAPACITÉ: 60 L/min.

sunhydraulics.com/model/XRCL

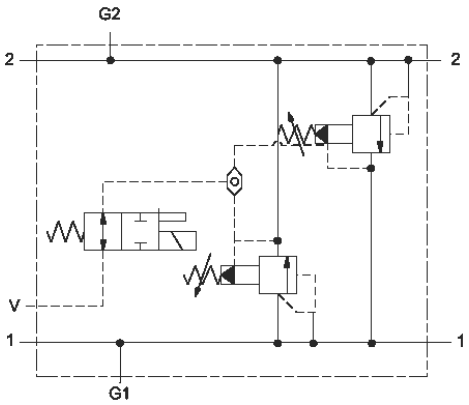

Normally Open

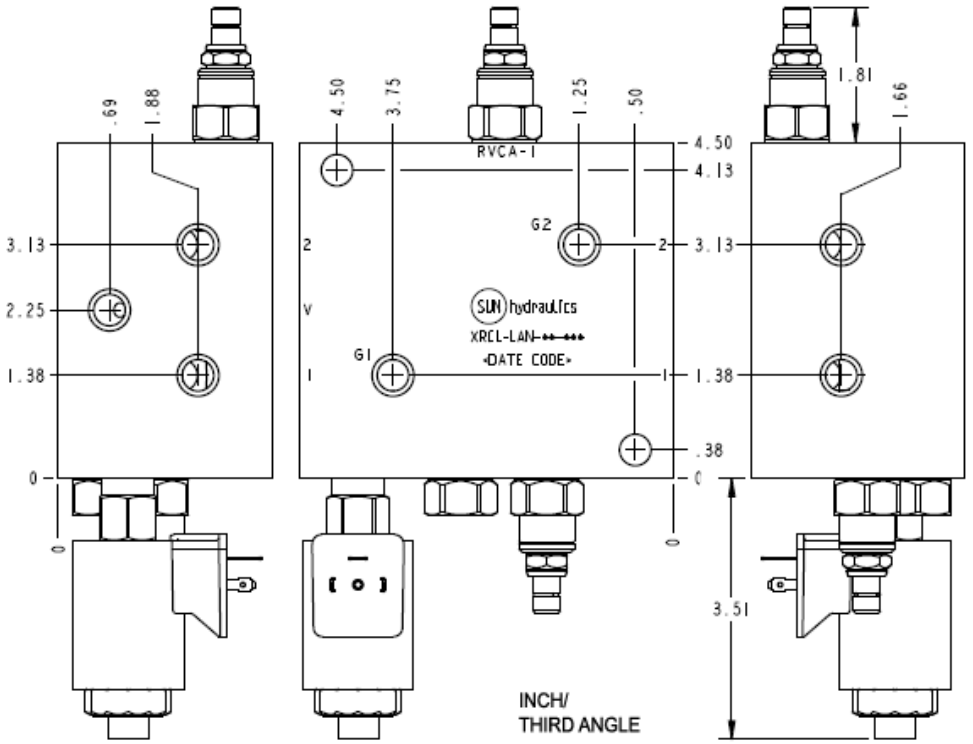

CONFIGURATION

L	Dispositif de contrôle	Vis de Réglage Standard
A	Plage de Réglage	100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard
N	Matière des Joints	Buna N
F	Solenoid Designation	740 Coil-Normally Open (with RVCA primary cartridge, Avec orifice de contrôle à distance, pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression Valve)
	Coil	No Coil

Cette valve assure 2 fonctions. Elle comporte 2 limiteurs de pression à décharge croisés entre les orifices 1 et 2. L'électrovalve permet la mise à vide des 2 limiteurs de pression. La valve est disponible avec une électrovalve normalement ouverte ou normalement fermée. L'option H (normalement ouverte) signifie que la pression est basse tant que l'électrovalve n'est pas excitée. L'option C (normalement fermée) signifie que la pression est haute tant que l'électrovalve n'est pas excitée.

CARACTÉRISTIQUES

Type de Corps	Montage en ligne
Diamètre des Trous de Fixation	10,7 mm
Profondeur des Trous de Fixation	Traversant
Nombre de Trous de Fixation	2

NOTES:
- ***Important:*** La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: XRCLLANF

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (L)

L	Vis de Réglage Standard
C	Capot de masquage - Tarage usine

PLAGE DE RÉGLAGE (A)

A	100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard
B	50 - 1500 psi (3,5 - 105 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard
D	25 - 800 psi (1,7 - 55 bar), 400 psi (28 bar) Réglage Standard
E	25 - 400 psi (1,7 - 28 bar), 200 psi (14 bar) Réglage Standard
W	150 - 4500 psi (10,5 - 315 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard

MATIÈRE DES JOINTS (N)

N	Buna N
V	Viton

©2024 Sun Hydraulics