


Ø 96 (24.38) LOCATING SHOULDER

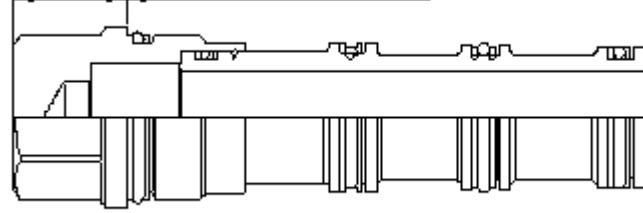

PORT 1

PORT 4

PORT 3

PORT 2

Dieser Verschlussstopfen sperrt alle Anschlüsse.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	T-33A
Serie	3
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Schlüsselweite des Ventilsechskants	31,8 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	203 - 217 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-033-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-033-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-033-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-033-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-033-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-033-006

## OPTION SELECTION EXAMPLE: XTCAXXN

VERSTELLUNG	(X)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
X -		X -		N Buna-N		Standard Material/Coating
				V Viton		/AP Rostfreier Stahl, passiviert