
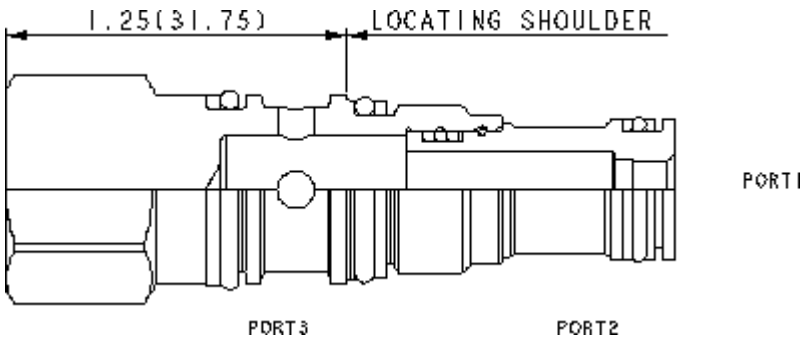




Dieser Verschlussstopfen verbindet die Anschlüsse 1 und 3. Anschluss 2 ist gesperrt.

TECHNISCHE DATENNOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	T-163A
Serie	0
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Schlüsselweite des Ventelsechskants	19,1 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	27 - 33 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: XZBAXXN

VERSTELLUNG	(X)	SCHALTSYMBOL	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
X	Nicht einstellbar	X	-	N	Buna-N	Standard Material/Coating
				V	Viton	/AP Rostfreier Stahl, passiviert