


CONFIGURATION

| | | |
|----------|------------------|------|
| X | 控制方式 | - |
| X | 调节范围 | - |
| N | 密封材料 | 丁腈橡胶 |
| | Material/Coating | |

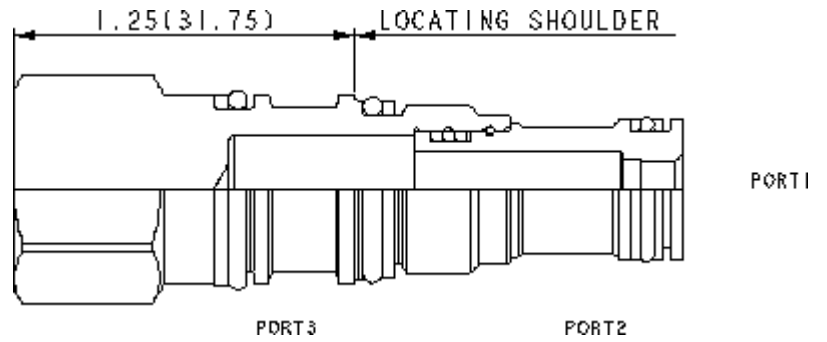

这种堵头将使得所有口保持关闭

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 插孔 | T-163A |
| 系列 | 0 |
| 最大操作压力 | 350 bar |
| 接口结构 | 3口 |
| 阀头部安装六角尺寸 | 19,1 mm |
| 阀安装扭矩 | 27 - 33 Nm |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-163-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-163-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-163-006 |

OPTION SELECTION EXAMPLE: XZCBXXN

| 控制方式 | (X) | 调节范围 | (X) | 密封材料 | (N) | MATERIAL/COATING |
|------|-----|------|-----|-----------------|-----|---|
| X - | | X - | | N 丁腈橡胶 V 氟橡胶 | | Standard Material/Coating /AP 不锈钢, 钝化 |