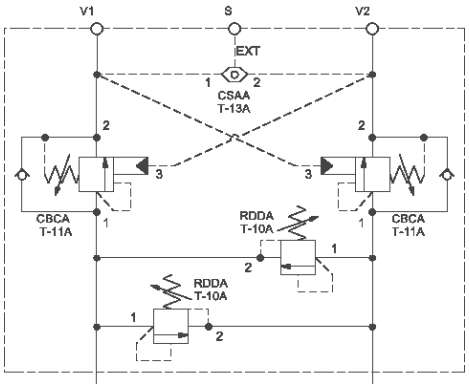

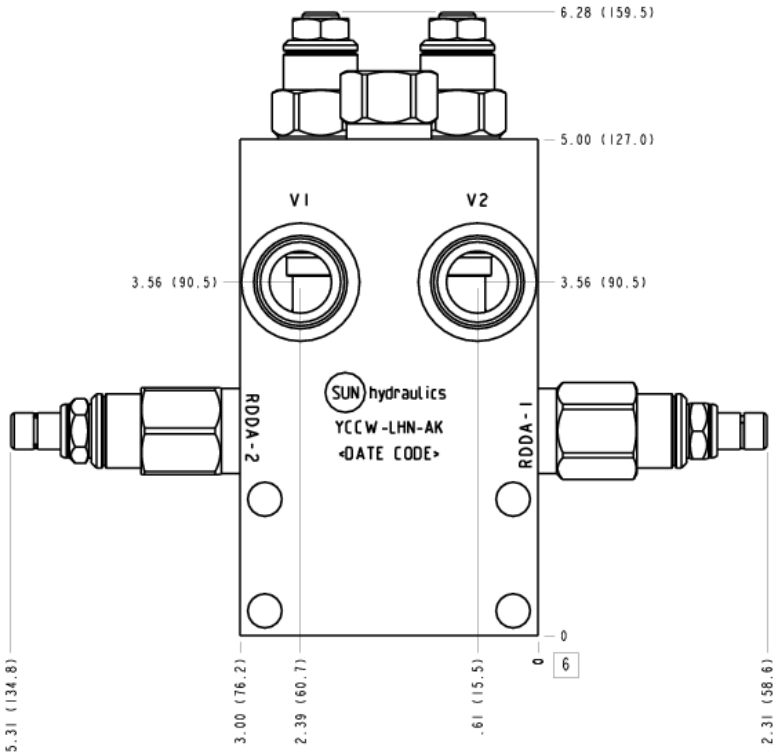

CONFIGURATION

L	Verstellung	Standard Spindelverstellung
H	Nutzbarer Einstellbereich	1000 - 4000 psi mit 25 psi Rückschlagventil (70 - 280 bar mit 1,7 bar Rückschlagventil), 3000 psi (210 bar) Standardeinstellung
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
A	Pilot Ratio (4th Letter) of Primary Cartridge	3:1 (with CBCA primary cartridge, Senkbremshalteventil, Standard, Aufsteuerverhältnis 3:1)
K	Port and Material Designation	Ports V1 & V2 — SAE 10; Port S — SAE 4; Aluminum

Diese Baugruppe enthält drei Funktionen: a) Doppelte Lasthaltung in den Motoranschlüssen M1 und M2 und b) Doppelschockfunktion zwischen den Anschlüssen M1 und M2 und c) LS-Wechselventil zwischen den Ventilanschlüssen V1 und V2.

TECHNISCHE DATEN

Gehäusetyp	angeflanscht
Lochbild	Eaton/Char-Lynn H & S

INFO:

- ***Wichtig:*** Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Zum Beispiel sind Aluminiumgehäuse nur bis zu einem Systemdruck bis 210 bar zugelassen, unabhängig von Anschlussart und -größe.
- Für detailliertere Informationen bezüglich der Ventile in dieser Zusammenstellung klicken Sie bitte auf den Modelcode im Bereich Included Components.

©2024 Sun Hydraulics

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: YCCWLHNAK

VERSTELLUNG	(L)
L	Standard Spindelverstellung
C	Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung

NUTZBARER EINSTELLBEREICH	(H)
H	1000 - 4000 psi mit 25 psi Rückschlagventil (70 - 280 bar mit 1,7 bar Rückschlagventil), 3000 psi (210 bar) Standardeinstellung
A	1000 - 4000 psi mit 4 psi Rückschlagventil (70 - 280 bar mit 0,3 bar Rückschlagventil), 3000 psi (210 bar) Standardeinstellung
B	400 - 1500 psi mit 4 psi Rückschlagventil (28 - 105 bar mit 0,3 bar Rückschlagventil), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung
I	400 - 1500 psi mit 25 psi Rückschlagventil (28 - 105 bar mit 1,7 bar Rückschlagventil), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung

DICHTUNGSMATERIAL	(N)
N	Buna-N
V	Viton

PRIMARY CARTRIDGE	(A)
A	3:1 (with CBCA primary cartridge, Senkbremshalteventil, Standard, Aufsteuerverhältnis 3:1)
H	10:1 (with CBCHX primary cartridge, Senkbremshalteventil, Standard, fest eingestellt, Aufsteuerverhältnis 10:1)
G	4.5:1 (with CBCGX primary cartridge, Senkbremshalteventil, Standard, fest eingestellt, Aufsteuerverhältnis 4,5:1)
A	3:1 (with CBCAX primary cartridge, Senkbremshalteventil, Standard, fest eingestellt, Aufsteuerverhältnis 3:1)
H	10:1 (with CBCH primary cartridge, Senkbremshalteventil, Standard, Aufsteuerverhältnis 10:1)
G	4.5:1 (with CBCG primary cartridge, Senkbremshalteventil, Standard, Aufsteuerverhältnis 4,5:1)

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
CBCALHN	Cartridge - Primary	2
CSAAEXN	Cartridge	1
RDDALAN	Cartridge	2

©2024 Sun Hydraulics