





CONFIGURATION

L Control	Standard Screw Adjustment
H Functional Setting Range	1000 - 4000 psi w/25 psi Check (70 - 280 bar w/ 1,7 bar Check), 3000 psi (210 bar) Standard Setting
N Seal Material	Buna-N
A Pilot Ratio (4th Letter) of Primary Cartridge	3:1 (with CBCA primary cartridge, Proporción de pilotaje 3:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)
K Port and Material Designation	Ports V1 & V2 — SAE 10; Port S — SAE 4; Aluminum

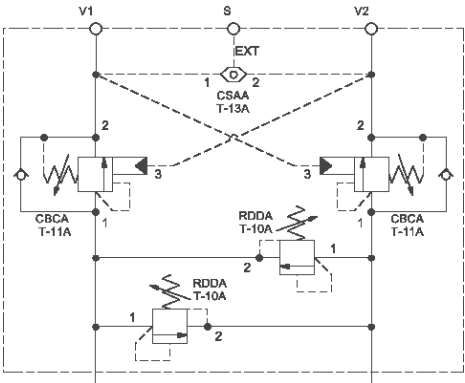

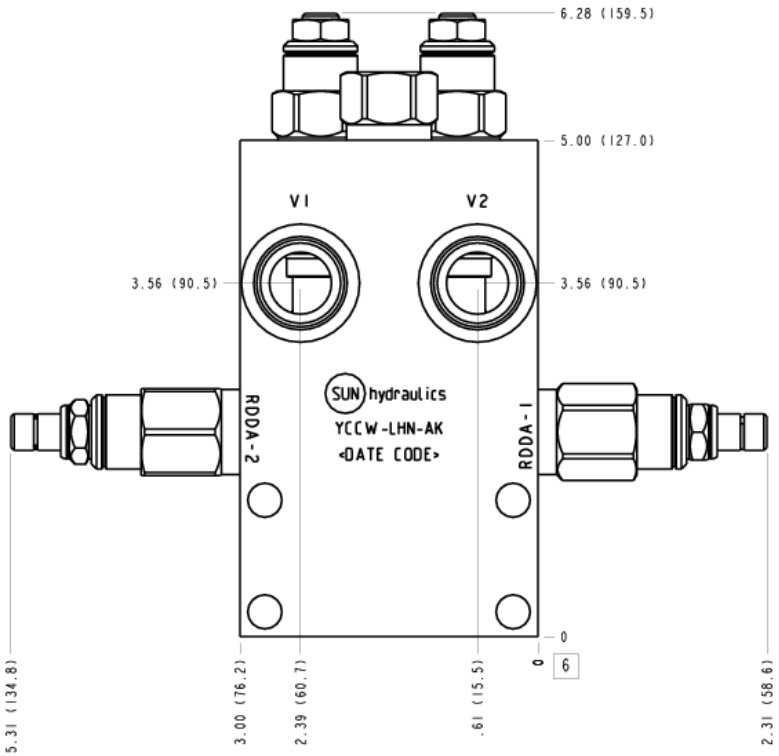

MODELO
YCCW

Doble contrabalance ensamblaje con alivio a puertos-en-cruz y selector
CAPACIDAD: 60 L/min.

Continued from
previous page

CONFIGURATION OPTIONS Model Code Example: YCCWLHNAK

CONTROL		(L)	FUNCTIONAL SETTING RANGE	(H)	SEAL MATERIAL	(N)
L	Standard Screw Adjustment			H		N
C	Tamper Resistant - Factory Set					V
				A		
				B		
				I		

PRIMARY CARTRIDGE		(A)
A	3:1 (with CBCA primary cartridge, Proporción de pilotaje 3:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
H	10:1 (with CBCHX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 10:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
G	4.5:1 (with CBCGX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 4.5:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
A	3:1 (with CBCAX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 3:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
H	10:1 (with CBCH primary cartridge, Proporción de pilotaje 10:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
G	4.5:1 (with CBCG primary cartridge, Proporción de pilotaje 4.5:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
CBCALHN	Cartridge - Primary	2
CSAAEXN	Cartridge	1
RDDALAN	Cartridge	2