


Cet ensemble consiste en une valve de séquence pilotée à piston équilibré, qui va alimenter en débit un circuit secondaire lorsque la pression en entrée (orifice 1) va dépasser la valeur de tarage. La pression de tarage d'une valve de séquence contrôle la pression à l'orifice 1 par rapport à la pression au drain (orifice 3). Ces valves sont insensibles à la contrepression à l'orifice 2 (séquence) jusqu'au tarage de la valve. Elles peuvent être utilisées pour réguler la pression en remplacement de limiteurs de pression à 2 voies s'il y a une contrepression sur le retour. de plus cet ensemble comporte un clapet anti-retour offrant un passage libre en sens inverse.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

|  |   |
|--|---|
| Type de Corps                            | Modulaire   |
| Plan de Pose                             | Cetop 05 piloté   |
| Capacité                                 | 60 L/min.   |
| Caractéristiques du Corps                | A ou B vers l'Orifice Extérieur, avec Clapet de By-Pass |
| Hauteur d'Empilage                       | 63 mm   |
| Plaque porte joints incluse (voir notes) | Oui   |

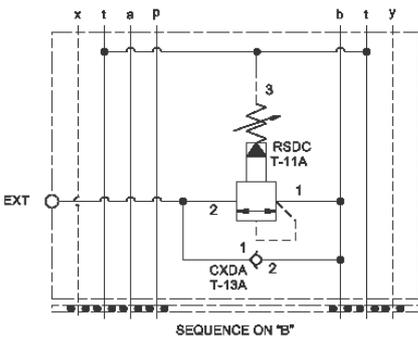

**NOTES:** • **Important:** La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

**OPTION SELECTION EXAMPLE: YSEKFANBB**

**DISPOSITIF DE CONTRÔLE**

**(F) PLAGE DE RÉGLAGE**

**(A) MATIÈRE DES JOINTS**

**(N)**

|          |   |          |  |          |        |
|----------|---|----------|--|----------|--------|
| <b>F</b> | Vis à Tête Hexagonale avec Contre-Écrou | <b>A</b> | 100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard | <b>N</b> | Buna N |
|          |   |          |  | <b>V</b> | Viton  |

**PRIMARY CARTRIDGE**

**(B)**

|          |  |
|----------|--|
| <b>B</b> | B (with RSDC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve)  |
| <b>B</b> | B (with RSDC8 primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée ) |

**INCLUDED COMPONENTS**

| Part    | Description         | Quantity |
|---------|---------------------|----------|
| CXDAXCN | Cartridge           | 1        |
| RSDCFAN | Cartridge - Primary | 1        |

**TECHNICAL FEATURES**

- Ne devrait pas être utilisé dans applications de maintien de charge
- La pression à l'orifice 3 s'ajoute directement au tarage de la valve dans un ratio de 1/1 et ne devrait pas dépasser 350 bar (5000 psi).