

MODÈLE CXFB

Clapet anti-retour, passage libre de 1 vers 2

CAPACITÉ: 160 L/min. / CAVITY: T-3A




sunhydraulics.com/model/CXFB



## **CONFIGURATION**

| Χ | Dispositif de contrôle | Non Réglable    |
|---|------------------------|-----------------|
| Α | Pression d'Ouverture   | 4 psi (0,3 bar) |
| N | Matière des Joints     | Buna N          |
|   | Material/Coating       | •               |

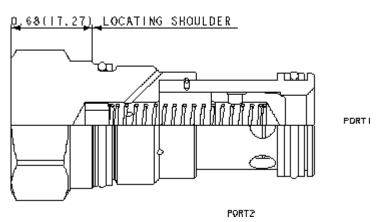

Les clapets anti-retour avec débit libre depuis le nez vers le côté sont des composants "tout ou rien" qui laissent passer librement le débit depuis l'entrée (chambre 1) vers la sortie (chambre 2) et le bloquent en sens inverse.

## **CARACTÉRISTIQUES**

| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-203-007  |
|----------------------|--------------------|
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-203-006 |

## **CONFIGURATION OPTIONS**

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

**Model Code Example: CXFBXAN** 

PRESSION D'OUVERTURE

(A) MATIÈRE DES JOINTS

N) MATERIAL/COATING

X Non Réglable

| A | 4 psi | (0,3) | bar) |
|---|-------|-------|------|
|   |       |       |      |

(X)

**B** 15 psi (1 bar)

C 30 psi (2 bar)

**D** 50 psi (3,5 bar)

E 75 psi (5 bar)

F 100 psi (7 bar)

NBuna NStandard Material/CoatingVViton/APAcier inoxydable, Passivé

©2024 Sun Hydraulics 1 of 1